Kameradepo.hu by Fisotech

Fisotech Intelligens napelemes GSM kamera

Ultraalacsony energiafelhasználás, intelligens integráció

Riasztodepo.hu by Fisotech

Tartalomjegyzék

I. A termék részleteinek leírása
II. Tápegység leírása
III. A készülék telepítésének lépései
IV. APP telepítése és csatlakoztatása
V. Tárhely/Visszajátszás
VI. Észlelés és Riasztás
VII. Többfelhasználós használat
VIII. Termékinformáció
IX. Kapcsolat

Ⅰ. A termék részleteinek leírása

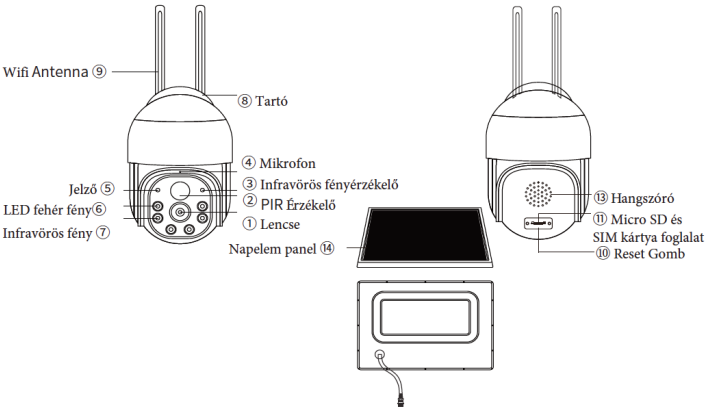

Ⅱ. Tápegység leírása

1. Tápellátási mód

(1) Akkumulátoros tápellátás, Az akkumulátornak 2 töltési módja van:

A. Az akkumulátort a napelemes töltőpanel tölti. B. USB-kábeles töltés.

(2) Külső tápegység. Ha nincs újratölthető akkumulátor, akkor a Micro USB kábelt bedughatod a ⑩- külső tápellátás bemeneti portjába.

2. Mit kell tenni, ha az akkumulátor nem tölthető?

(1) Kérlek, győződj meg arról, hogy az akkumulátor jól van-e beszerelve, és nincs-e laza vagy rossz érintkezés.
(2) Kérlek ellenőrizd, hogy a napelemes töltőpanel normálisan működik-e
(3) Kérlek, győződj meg arról, hogy a tápkábel nem sérült, és az interfész megfelelő módon érintkezik.
(4) Ha a probléma továbbra sem oldható meg, kérlek, fordulj a www.kameradepo.hu szerviz csapatához.

3. Megjegyzések

(1) Az akkumulátort az új készülékhez kérlek töltsd fel teljesen, első alkalommal több mint 8 órán keresztül töltsd az akkumulátort.

(2) Kérlek, próbáld meg a napelemes töltőpanelt olyan helyre telepíteni, ahol elegendő napfény éri, így növelve az akkumulátor élettartamát.

(3) Kérlek, próbáld meg tisztán tartani a napelem felületét. Kerüld el az energiatermelés hatékonyságának csökkentését.

Ⅲ. A készülék telepítésének lépései

*** Kérlek, légy figyelmes és türelmes a készülék első használatakor.**

1. Külső 5V-os tápegység

(1) Csatlakoztasd az USB-kábel mikrodugóját a kamera ⑩- külső tápellátás bemeneti portjához.

(2) Kapcsold be a tápellátást.

FONTOS:

1. **Kapcsolódási idő:** Bizonyos SIM-kártyák esetében a behelyezést követően a kamera csatlakozása akár 3-5 percet is igénybe vehet.
2. **Hálózati elérhetőség:** Ha a kamera nem képes kapcsolatot létesíteni a hálózattal, előfordulhat, hogy az adott helyen a választott szolgáltató adótornya nem elérhető. Ebben az esetben próbáljon meg egy másik szolgáltató SIM-kártyáját használni.
3. **Műszaki korlátok:** Ritka esetekben előfordulhat, hogy a kamera még akkor sem képes csatlakozni, ha a mobiltelefon tökéletesen működik ugyanazon az adótornyon. Ez műszaki korlátok miatt történhet, például a hálózati protokollok eltérése vagy a kamera GSM-moduljának kompatibilitási problémái miatt.

➡ Ha a csatlakozás továbbra sem sikerül, próbáld ki az alábbiakat:
• Helyezd át a kamerát egy másik helyre.
• Próbálj ki egy másik szolgáltató SIM-kártyáját.
• Ellenőrizd a SIM-kártya beállításait, és győződj meg róla, hogy nincs rajta PIN-kód bekapcsolva.

3. SIM-kártya és micro SD-kártya behelyezése

Nyisd ki a kamera hátsó fedelét, majd helyezd be a SIM-kártyát és a micro SD-kártyát a megfelelő nyílásokba.

Fontos: ha a felhőalapú tárolást választod, akkor nem szükséges micro SD-kártyát használnod, viszont ez a szolgáltatás fizetős!

SIM-kártya és SD-kártya behelyezése

Figyelmeztetés

A. Ne vedd ki a SIM-kártyát és a micro SD-kártyát a készülék működése közben! A kártya eltávolítása ronthatja a készülék teljesítményét, és az adatok is elveszhetnek.

B. Ha mégis ki kell venned a SIM-kártyát vagy a micro SD-kártyát, előtte mindenképp kapcsold ki a készüléket.

Az eszköz üzembe helyezése

(1) Az eszköz indítási folyamata

Tartsd lenyomva a reset gombot egészen addig, amíg meg nem hallod a „Restore Factory Settings" (Gyári beállítások visszaállítása) hangjelzést, és a jelzőfény felváltva villogni nem kezd. Ez jelzi, hogy a visszaállítás sikeresen megtörtént.

(2) Állapotjelző LED leírása

A. Amikor az állapotjelző LED nem világít, a készülék ki van kapcsolva vagy nyugalmi állapotban van.
B. Amikor a LED pirosan világít, a készülék be van kapcsolva és aktív, de nincs csatlakoztatva a hálózathoz.
C. Ha a LED sárgán világít, az eszköz sikeresen csatlakozott a hálózathoz.
D. Ha a piros LED folyamatosan egyszer villan, a készülék nem ismeri fel a SIM-kártyát, ezért kérlek, ellenőrizd a SIM-kártyát.
E. Ha a piros LED folyamatosan dupla villanással jelez, az azt jelenti, hogy a készülék érzékeli a SIM-kártyát, de nem tud csatlakozni az internethez. Kérlek, ellenőrizd, hogy a SIM-kártyán van-e aktív adatforgalmi szolgáltatás.

Ha az állapotjelző LED nem világít folyamatosan sárgán, ellenőrizd az alábbiakat lépésről lépésre:

A. SIM-kártya ellenőrzése: Győződj meg arról, hogy a SIM-kártya megfelelően be van helyezve a készülékbe.
B. SIM-kártya érvényessége: Ellenőrizd, hogy a SIM-kártya aktív, nincs letiltva, és rendelkezik elegendő adatkerettel.
C. Hálózati lefedettség: Győződj meg arról, hogy a kamera helyszínén megfelelő a 4G hálózati lefedettség, mert ha a jel túl gyenge, a csatlakozás sikertelen lehet.
D. Kamera antenna: Ellenőrizd, hogy a kamera antennája nem sérült-e, és megfelelően csatlakozik.

Ha a fenti lépések után sem oldódik meg a probléma, próbálj ki egy másik SIM-kártyát, vagy helyezd át a kamerát egy másik helyszínre.

Ⅳ. APP telepítése és csatlakoztatása

1. APP letöltése

1. módszer Keresd meg az "ACESEE" szót az Apple Store-ban vagy a Google Play-ben, majd töltsd le az alkalmazást.

2. módszer Az APP letöltéséhez olvasd be az alábbi QR-kódot.

2. Az APP csatlakozási lépései

(1) Kapcsold be a és indítsd el a készüléket.
(2) Nyisd meg az alkalmazást, és hozz létre egy fiókot egy érvényes e-mail cím megadásával.

(3) Kattints a 【+】 vagy a 【Add Camera】 gombra.
(4) Válaszd ki a 【4 G Smart Camera】[1-1] lehetőséget a【Add a camera】[1-2] felületen. A mobiltelefonnal olvasd be a QR-kódot a készüléken, vagy írd be kézzel a készülék azonosítóját.

(5) Befejezés. A csatlakozási folyamat képernyő után nevezd el a kamerát. A kamera képére kattintva a rendszer kérni fogja, hogy állíts be egy jelszót. A felhasználónevet NE változtasd meg, az maradjon "admin"!

ACESEEAPP

[1-1]

[1-2]

3. Mi a teendő, ha az eszköz nem tud kapcsolatot létesíteni az APP-on?

(1) Tartsd lenyomva a reset gombot addig, amíg meg nem hallod a „Restore Factory Settings" (Gyári beállítások visszaállítása) hangjelzést, és a jelzőfény felváltva villogni nem kezd, ezzel visszaállítva a kamera gyári beállításait és újra létrehozva a kapcsolatot.

(2) Győződj meg arról, hogy a 4G adatkártyád elegendő adattal rendelkezik, és megfelelően működik.

(3) Ellenőrizd, hogy a SIM-kártya helyesen van-e behelyezve.

(4) Győződj meg arról, hogy van-e 4G hálózati lefedettség azon a területen, ahol a kamera található. Ha nincs megfelelő lefedettség, vagy a jel túl gyenge, a készülék nem fog működni.

(5) Ellenőrizd, hogy a kamera hozzáadásakor a „4G Smart Camera" opciót választod-e.

(6) Ha a probléma továbbra sem oldódik meg, vedd fel a kapcsolatot a Kameradepó csapatával.

4. Mi a teendő, ha nem kapom meg az ellenőrző kódot tartalmazó e-mailt?
(1)Ellenőrizd, hogy az e-mail nem került-e a SPAM vagy egyéb mappába.
(2)Győződj meg arról, hogy a levelet nem utasították-e el.
(3)Próbálj meg egy másik e-mail címmel regisztrálni.

5. Ha elfelejtetted az eszköz jelszavát, és nem tudod megosztani az eszközt, Kérlek, először állítsd vissza az eszköz gyári beállításait, majd csatlakoztasd újra az eszközt, és állítsd be újra az eszköz jelszavát.

Ⅴ. Tárhely/Visszajátszás

1. Micro SD kártya tárhely / visszajátszás

(1) Mikcro SD kártya formázáa

Használat előtt formázni kell a micro SD kártyát!

Formázás lépései: (Setting)->(Video record)->(Format SD card)

Kameradepo.hu by
Fisotech

2. Felvételek lejátszása / Visszajátszás
(1) A felvétel visszajátszásának lépései:

Lépjen a kezdőképernyőre, érintse meg a [lejátszás] ikont.

A képernyő alján válassza ki a kívánt időpontot az idővonal segítségével, majd nyomja meg a lejátszás gombot.

A felvétel lejátszása közben lehetőség van a felvétel megállítására, képernyőkép készítésére, illetve a felvétel letöltésére is.

(2) Visszajátszás menete:

1. módszer:
▸ [Lejátszás] → válassza ki az idővonalon a kívánt időpontot → [Lejátszás]
[Képernyőkép] és [Letöltés] ikonokkal a lejátszott felvétel menthető

2. módszer:
[Idővonal ikon] → válassza ki a megtekinteni kívánt időszakot → ▸ [Lejátszás]

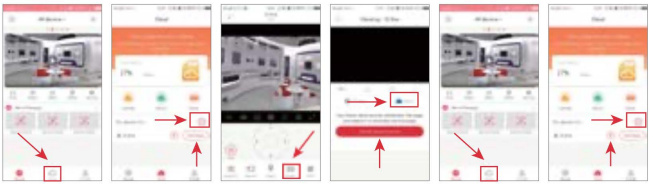

[1-7] [1-8] [1-9] [1-10] [1-11] [1-12]

(2) A Micro SD kártyára rögzítés lépései

A. Kattints a [Settings] gombra a kamera beállítási oldalára való belépéshez.
B. Válaszd a [Record settings] lehetőséget a Micro SD kártya beállítási felületére való belépéshez.
C. Kapcsold be a [Continuous recording] funkciót, a készülék automatikusan elmenti a rögzített videót a micro SD-kártyára. (Ha nem kapcsolod be ezt a funkciót, a kamera nem fogja elmenteni a megfigyelési videót a micro SD-kártyára, és nem fogod tudni megnézni a visszajátszott videót.)
D. Ha a micro SD-kártyát használod a tároláshoz, az alapértelmezett rögzített videó néma lesz. Ha azt szeretnéd, hogy a rögzített videó hangos legyen, aktiváld a [Record audio] funkciót.

Micro SD kártya lejátszás

A. A kamera kezelőfelületén kattints a [Replay] [1-5] gombra a videó visszajátszás kezelőfelületre való belépéshez.
B. A videó lejátszásához válaszd ki a megfelelő dátumot és időpontot a [SD kártya] [1-6]-ban.
C. A felvétel előrehaladásának sávja kék, a riasztásfelvétel előrehaladásának sávja pedig piros. Húzd a folyamatjelző sávot a gyors előretekeréshez.

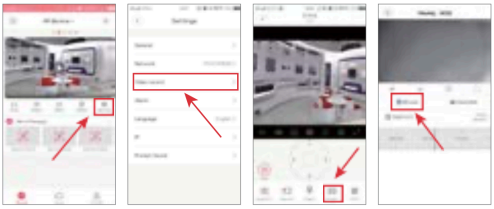

[1-3] [1-4] [1-5] [1-6]

Riasztodepo.hu by
Fisotech

Kameradepo.hu by
Fisotech

3. Egynapos rögzítési fájlkapacitás

Pixel	Egynapos rögzítési fájlkapacitás
1.3 MP	0.5 GB - 2.5 GB
2 MP	1.0 GB - 3.0 GB
3 MP	3.0 GB - 5.0 GB
5 MP	5.0 GB - 7.0 GB

4. **Megjegyzések**

(1) Ha nem használsz micro SD kártyás tárhelyet, akkor továbbra is láthatod az eszköz valós idejű felügyeleti képernyőjét, de nem tudod használni a visszajátszás funkciót, és nem rögzíti a riasztási videókat sem.

(2) A kamera legfeljebb 128 GB kapacitású micro SD kártyát támogat.

(3) A micro SD kártya használata előtt mindenképp formázd a kártyát.

VI. Észlelés és riasztás (egyes típusoknál nem minden funkció támogatott)

1. 1. A riasztás beállításának lépései

(1) Kattints a (Settings) [1-13]gombra a kamera beállítási felületének megnyitásához.

(2) Válaszd az (Alarm)[1-14] lehetőséget a riasztás beállítási felületre való belépéshez.

(3) Nyomd meg az (Alarm On) gombot a riasztási hang beállításához és így tovább.



[1-13] [1-14]

2. Riasztás típus

(1) PIR emberészlelési riasztás

(2) Emberi alak észlelési riasztás

3. PIR emberi észlelési funkció

(1) Szabály: érzékeli a tárgyak mozgását (hő), elindítja a felvételt és a riasztást.
(2) Érzékelési tartomány: 10 méteren belül.
(3) Érzékelési tartomány és hozzá tartozó érzékenység:

Észlelési Távolság	Érzékenység	Riasztás bekapcsolásának szabálya
0-6M	Magas	Amint a készülék megkapja a PIR érzékelő jelet, felébred és riasztást ad.
6-8M	Közepes	A készülék csak akkor ébred fel és ad riasztást, ha 3 másodpercig folyamatosan kapja a PIR érzékelő jelét.
8-10M	Alacsony	A készülék csak akkor ébred fel és ad riasztást, ha 5 másodpercig folyamatosan kapja a PIR érzékelő jelét.

Riasztodepo.hu by
Fisotech

Kameradepo.hu by Fisotech

Munkamódok beállítása

A kamera négy különböző munkamódot kínál, amelyek eltérő prioritásokat határoznak meg az akkumulátor-használat és a felvételi teljesítmény szempontjából.

🔴 Piros – Legjobb felvételi lefedettség
• Adaptív energiagazdálkodási mód – A kamera folyamatosan rögzíthet, ha az akkumulátor töltöttsége elegendő. Ha csökken az energia, energiatakarékos üzemmódba vált. Ez a legjobb beállítás, ha fontos a gyors mozgásérzékelés.

🟢 Zöld – Maximális akkumulátor-élettartam
• Akkumulátorkímélő mód – A kamera alvó üzemmódban marad, és csak akkor aktiválódik, ha a felhasználó távolról csatlakozik az alkalmazáson keresztül. Ez a mód nem ajánlott, ha gyors érzékelésre van szükség.

🔵 Kék – Legjobb akkumulátor-üzemidő
• Alacsony fogyasztású mód – A kamera alvó állapotban van, de a mozgásérzékelő figyeli a környezetet. Ha mozgást észlel, aktiválja a rögzítést. Ez egy köztes megoldás a hosszabb akkumulátor-élettartam és a jobb reakcióidő között.

🟠 Narancssárga – Soha nem alszik
• Soha nem alszik mód – A kamera folyamatosan aktív marad, így mindig azonnal reagál a mozgásra. Ez biztosítja a legjobb reakcióidőt, de az akkumulátor gyorsan merül.

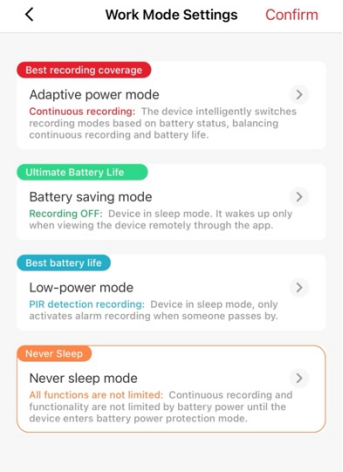

Riasztodepo.hu by Fisotech

Kameradepo.hu by
Fisotech

4. Megjegyzések

(1) Ha a készülék fényvezérlési üzemmódja automatikus, akkor éjszaka, amikor a PIR érzékelő vagy a humanoid észlelés riasztást indít, a fehér fény automatikusan bekapcsol 15 másodpercre.

(2) Ha ezen a 15 másodpercen belül újabb riasztás érkezik, a fehér fény visszaszámlálása újraindul, és ismét 15 másodpercig világít.

Például

5 másodperccel azután, hogy a PIR emberészlelési riasztás vagy a humanoid észlelési riasztás először aktiválódott, majd a riasztás másodszor is kiold, a fehér fény összesen 20 másodpercig fog világítani (az eredeti 15 másodperc plusz az újabb aktiválás utáni 5 másodperc).

Ⅶ. Többfelhasználós használat

Kamera megosztásának lépései

(1) Nyisd meg az appot, és lépj be a kamera eszközoldalára, majd kattints a [Share] gombra.
(2) Add meg annak a személynek az e-mail címét, akivel szeretnéd megosztani a kamerát.
(3) Az ismerősöd az appban kap egy meghívó üzenetet, amit el kell fogadnia.
A meghívó üzenetet itt találja az alkalmazásban: [Profile] → [Messages]

(4) A megosztás véglegesítéséhez add meg az eszköz jelszavát.

[1-15]

[1-16]

[1-17]

Ⅷ. Termék információ

Acesee Low-power Solar Dome Camera	
Képérzékelő	1/2.9" COMS érzékelő
Resolution	3MP 2304*1296
Fókusztávolság	4.0 mm F2.3 szög: 110°
PTZ szög	Dőlés: 270° Forgás: 90°
Tömörítés	H.265
Infravörös LED	14μ x 2db Infravörös sugár + 4db LED fehér fény
Infravörös távolság	10-15m (Környezettől függően)
Hálózat	LTE4G-Nano SIM, LTE-FDD:B1/3/5/8, LTE-TDD:B38/39/40/41
Riasztó	Mozgásérzékelés, PIR emberi test infravörös érzékelés, Humanoid AI észlelés, személy behatolás észlelés (típustoktól függően eltérhet)
Tárhely	Micro SD card tárhely(128Gb-ig) / Felhő tárhely
Áramfelvétel	DC 5V/1A vagy akkumulátorral működő
Működési környezet	-10℃ ~ +50℃ ≤RH95%
Vízállóság	IP65

Riasztodepo.hu by
Fisotech

Kameradepo.hu by Fisotech

1. **Hivatalos weboldal:http://www.kameradepo.hu**

2. **Közösségi média**

Kapcsolatfelvétel

Kameradepo.hu by Fisotech

Facebook | Instagram | Kameradepó | YouTube

3. **Ügyfélszolgálati email: technika@kameradepo.hu**

4. **Technikai info vonal:+36 20 77 66 770**

***A termékek és funkciók tényleges kialakítása az irányadó, a végső értelmezés jogát fenntartja a gyártó.**

Kameradepo.hu by Fisotech

GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
Intelligens Napelemes GSM Kamera

1. Hogyan telepíthetem a kamerát?

Helyezd el a kamerát olyan helyen, ahol megfelelő napfény éri a napelemet, és rögzítsd stabilan. Helyezd be a megfelelő SIM-kártyát, és kövesd a használati útmutatóban található beállítási lépéseket.

2. Milyen SIM-kártyát használhatok?

A kamera 4G kompatibilis SIM-kártyát igényel, amely rendelkezik aktív adatforgalommal. Győződj meg róla, hogy nincs PIN-kód beállítva a SIM-kártyán.

3. Mit tegyek, ha a kamera nem csatlakozik a mobilhálózathoz?

- Ellenőrizd, hogy a SIM-kártya megfelelően be van-e helyezve.
- Győződj meg róla, hogy van hálózati lefedettség az adott helyen.
- Ellenőrizd, hogy a SIM-kártya aktív és van-e rajta adatforgalmi keret.
- Indítsd újra a kamerát.
- Ha a mobiltelefon csatlakozik ugyanahhoz az adótoronyhoz, de a kamera nem, ez műszaki okok miatt előfordulhat – próbálj ki egy másik szolgáltatót.

4. Hogyan tudok távolról hozzáférni a kamerához?

Az alkalmazáson keresztül bármikor elérheted a kamerát, ha az csatlakozik a mobilhálózathoz és van adatkapcsolata.

5. Hogyan tudom ellenőrizni a rögzített videókat?

A felvételeket visszanézheted az alkalmazásban, ha a kamera rendelkezik memóriakártyával.

6. Támogatja-e a többfelhasználós elérést?

Igen, több felhasználó is hozzáférhet a kamerához az alkalmazáson keresztül, ha megosztják a hozzáférést.