Kameradepo.hu *by*
Fisotech

Fisotech Intelligens napelemes Wifis kamera

Ultraalacsony energiafelhasználás, intelligens integráció

Riasztodepo.hu *by*
Fisotech

Tartalomjegyzék

I. A termék részleteinek leírása
II. Tápegység leírása
III. A készülék telepítésének lépései
IV. APP telepítése és csatlakoztatása
V. Tárhely/Visszajátszás
VI. Észlelés és Riasztás
VII. Többfelhasználós használat
VIII. Termékinformáció
IX. Kapcsolat

Kameradepo.hu by
Fisotech

Ⅰ. A termék részleteinek leírása

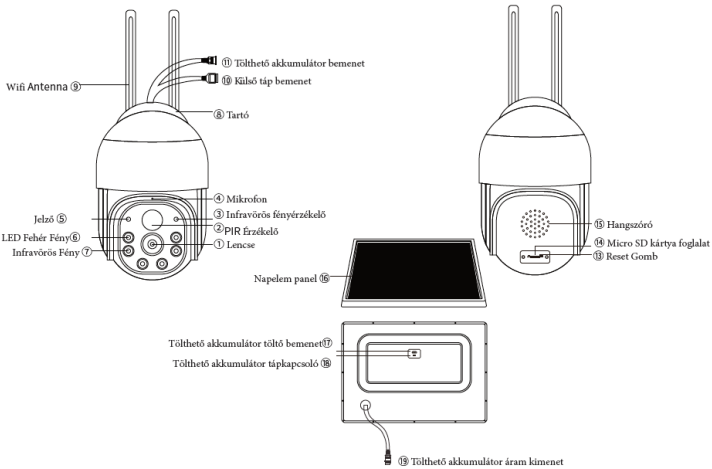

Ⅱ. Tápegység leírása

1. Tápellátási mód

(1) Akkumulátoros tápellátás, Az akkumulátornak 2 töltési módja van:

A. Az akkumulátort a napelemes töltőpanel tölti. B. USB-kábeles töltés.

(2) Külső tápegység. Ha nincs újratölthető akkumulátor, akkor a Micro USB kábelt bedughatod a ⑩- külső tápellátás bemeneti portjába.

2. Mit kell tenni, ha az akkumulátor nem tölthető?

(1) Kérlek, győződj meg arról, hogy az akkumulátor jól van-e beszerelve, és nincs-e laza vagy rossz érintkezés.
(2) Kérlek ellenőrizd, hogy a napelemes töltőpanel normálisan működik-e
(3) Kérlek, győződj meg arról, hogy a tápkábel nem sérült, és az interfész megfelelő módon érintkezik.
(4) Ha a probléma továbbra sem oldható meg, kérlek, fordulj a www.kameradepo.hu szerviz csapatához.

3. Megjegyzések

(1) Az akkumulátort az új készülékhez kérlek töltsd fel teljesen, első alkalommal több mint 8 órán keresztül töltsd az akkumulátort.

(2) Kérlek, próbáld meg a napelemes töltőpanelt olyan helyre telepíteni, ahol elegendő napfény éri, így növelve az akkumulátor élettartamát.

(3) Kérlek, próbáld meg tisztán tartani a napelem felületét. Kerüld el az energiatermelés hatékonyságának csökkentését.

Riasztodepo.hu by
Fisotech

Kameradepo.hu by
Fisotech

Ⅲ. A készülék telepítésének lépései

*** Kérlek, légy figyelmes és türelmes a készülék első használatakor.**

1. Külső 5V-os tápegység

(1) Csatlakoztasd az USB-kábel mikrodugóját a kamera ⑩- külső tápellátás bemeneti portjához.

(2) Kapcsold be a tápellátást.

3.Micro SD kártya behelyezése

Nyisd ki a kamera hátsó fedelét, majd helyezd be a a micro SD-kártyát a megfelelő nyílásokba(ha a felhőalapú tárolást választod, nincs szükség micro SD-kártya behelyezésére, de ez a szolgáltatás fizetős!).

(1) SD kártya behelyezése
(2) [1-1]

[1-1]

(2)Figyelmeztetés

- Ne vedd ki a micro SD-kártyát használat közben. A kártya eltávolítása befolyásolja a készülék teljesítményét, és a kártyán tárolt adatok elveszhetnek.
- Ha ki kell venned a Micro SD-kártyát, akkor először kapcsold le a készülék áramellátását.

4. Az eszköz üzembe helyezése

(1) Az eszköz indítási művelete

Tartsd lenyomva a reset gombot egészen addig, amíg meg nem hallod a „Restore Factory Settings" (Gyári beállítások visszaállítása) hangjelzést, és a jelzőfény felváltva villogni nem kezd. Ez jelzi, hogy a visszaállítás sikeresen megtörtént.

5. Állapotjelző LED leírása

A. Nem világít: a készülék ki van kapcsolva vagy alvó állapotban van.
B. Lassan villogó piros fény: a készülék be van kapcsolva és aktív, de nem csatlakozott a Wi-Fi-hálózathoz.
C. Gyorsan villogó piros fény: a készülék csatlakozik a routerhez (útválasztóhoz).
D. Folyamatos sárga fény: a készülék aktív és működik.
E. Villogó sárga fény: a készülék hibát jelez. Kérlek, vedd fel a kapcsolatot a Kameradepó csapatával.

Riasztodepo.hu by
Fisotech

Kameradepo.hu by
Fisotech

Ⅳ. APP telepítése és csatlakoztatása

1. APP letöltése

1. módszer Keresd meg az "ACESEE" szót az Apple Store-ban vagy a Google Play-ben, majd töltsd le az alkalmazást.
2. módszer Az APP letöltéséhez olvasd be az alábbi QR-kódot.

[1-2]
ACESEE APP

1. Az APP csatlakozási lépései **Kapcsold be a és indítsd el a készüléket.**
WiFi kapcsolat
WiFi intelligens gyors párosítás
1.A kamera előkészítése:
- Helyezd áram alá a kamerát.
- Nyomd meg és tartsd nyomva a SD kártyafoglalat mellett található fekete gombot addig, amíg a kamera hangjelzést nem ad.

2. Az alkalmazás beállítása:
- Nyisd meg az ACESEE APP-ot, és regisztrálj egy fiókot e-mail címmel.
- Kattints a "+" vagy az [Add Camera] gombra.
- A következő oldalon kattints a képernyő alján található vörös szövegre: "Can't find the QR code on the device? Please click here."
- [WiFi Smart Camera] → [QR code connection]

3. Csatlakozás a WiFi hálózathoz:
- Válaszd ki a 2,4 GHz-es WiFi-hálózatot, majd add meg a WiFi jelszavát.
- Kattints a [Confirm] gombra.

4. Kamera párosítása:
- A telefon képernyőjén megjelenő QR-kódot tartsd a kamera lencséje elé.
- Sikeres beolvasás esetén a kamera hangjelzést ad.

- Ekkor rögtön nyomd meg a QR-kód alatt található gombot. (Voice prompt of scanning successfully.)

5. Befejezés:
- A csatlakozási folyamat képernyő után nevezd el a kamerát.
- A kamera képére kattintva a rendszer kérni fogja, hogy állíts be egy jelszót.
- A felhasználónevet NE változtasd meg, az maradjon "admin"!

3. Mi a teendő, ha az eszköz nem tud kapcsolatot létesíteni az APP-on?

(1) Tartsd lenyomva a reset gombot addig, amíg meg nem hallod a „Restore Factory Settings" (Gyári beállítások visszaállítása) hangjelzést, és a jelzőfény felváltva villogni nem kezd, ezzel visszaállítva a kamera gyári beállításait és újra létrehozva a kapcsolatot.

(2) Győződj meg róla, hogy a kiválasztott Wi-Fi hálózat 2,4 GHz-es. A készülék – a legtöbb hasonló kamerához hasonlóan – nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi-t.

(3) Ügyelj arra, hogy a Wi-Fi jel erős legyen, és a kamerák ne legyenek túl messze a routertől (útválasztótól). Kerüld a túl bonyolult Wi-Fi jelszavakat.

(4) Ha a jelszó túl sok speciális karaktert tartalmaz, előfordulhat, hogy a kamera nem ismeri fel, és nem tud csatlakozni a hálózathoz.

(5) Ellenőrizd, hogy a Wi-Fi jelszót helyesen adtad-e meg.

4. Mi a teendő, ha nem kapom meg az ellenőrző kódot tartalmazó e-mailt?

(1) Ellenőrizd, hogy az e-mail nem került-e a SPAM mappába, vagy a kukába.

(2) Ellenőrizd, hogy a levelet nem utasították-e el.

(3) Próbálj egy másik e-mail címmel regisztrálni.

5. Ha elfelejtetted az eszköz jelszavát, és nem tudod megosztani az eszközt, kérlek, először állítsd vissza az eszköz gyári beállításait, majd csatlakoztasd újra az eszközt, és állítsd be újra az eszköz jelszavát.

Riasztodepo.hu by
Fisotech

Kameradepo.hu by
Fisotech

Ⅴ. Tárhely/Visszajátszás

1. Micro SD kártya táhely / visszajátszás

(1) Mikcro SD kártya formázáa

Használat előtt formázni kell a micro SD kártyát!

Formázás lépései: (Setting)->(Video record)->(Format SD card)

(2) A Micro SD kártyára rögzítés lépései

A. Kattints a [Settings] gombra a kamera beállítási oldalára való belépéshez.

B. Válaszd a [Device Recording Settings] lehetőséget a Micro SD kártya beállítási felületére való belépéshez.

C. Kapcsold be az [Automatic Recording] funkciót, a készülék automatikusan elmenti a rögzített videót a Micro SD kártyára.

D. (Ha nem kapcsolod be ezt a funkciót, a kamera nem fogja elmenteni a megfigyelési videót a Micro SD kártyára, és nem fogod tudni megnézni a visszajátszott videót.)

E. Ha a Micro SD kártyát használod tárolásra, az alapértelmezett rögzített videó néma lesz. Ha azt szeretnéd, hogy a rögzített videó hangot is tartalmazzon, aktiváld a [Video and Audio] funkciót.

(3) Micro SD kártya lejátszás

A. A kamera kezelőfelületén kattints a 【Replay】[1-5] gombra a videó visszajátszás kezelőfelületre való belépéshez.

B. A videó lejátszásához válaszd ki a megfelelő dátumot és időpontot a 【SD kártya】[1-6]-ban.

C. A felvétel előrehaladásának sávja kék, a riasztásfelvétel előrehaladásának sávja pedig piros. Húzd a folyamatjelző sávot a gyors előretekeréshez.

[1-3]



[1-4]

[1-5]



[1-6]

Riasztodepo.hu by
Fisotech

Kameradepo.hu by
Fisotech

2. Felhőalapú tárolás / Visszajátszás

(1) A felhőalapú tárolás beállításának lépései

A. Kattints a (Cloud)[1-7] elemre a fő felület alján, hogy belépj a felhő felületre, és válaszd ki a megvásárolni kívánt csomagot.

B. Kattints a (+)[1-8] gombra egy eszköz hozzáadásához, és add hozzá a kamerát a felhőtárhely eszközlistájához.

C. Kattints az egyes eszközökhöz tartozó [Beállítások] gombra, hogy belépj a videomódválasztó felületre, és állítsd be a videomódot igényeidnek megfelelően.

(2) Visszajátszás

1.módszer (Replay)[1-9]->(Cloud Storage)[1-10]->(View Records) ->Válassza ki a dátumot és az időt

2.módszer (Cloud Storage)[1-11]- >(Replay)- >válassza ki az eszköznek megfelelő mappát → Válassza ki a dátumot és az időt

3.módszer (Cloud storage)[1-12]- > ▶ -> Válaszd ki a dátumot és az időt

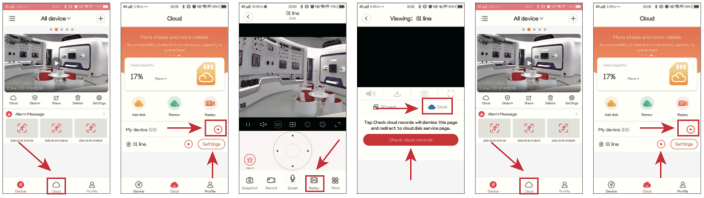

[1-7] [1-8] [1-9] [1-10] [1-11] [1-12]

3. Egynapos rögzítési fájlkapacitás

Pixel	Egynapos rögzítési fájlkapacitás
1.3 MP	0.5 GB - 2.5 GB
2 MP	1.0 GB - 3.0 GB
3 MP	3.0 GB - 5.0 GB
5 MP	5.0 GB - 7.0 GB

4. Megjegyzések

(1) Ha nem használsz micro SD kártyás tárhelyet, vagy nem vásárolsz felhőtárhelyet, továbbra is láthatod az eszköz valós idejű felügyeleti képernyőjét, de nem tudod használni a visszajátszás funkciót vagy rögzíteni a riasztási videót.

(2) Ez a kamera legfeljebb 128G micro SD kártyát vagy felhőalapú tárhelyet támogat.

(3) A micro SD kártya használata előtt formázd a kártyát.

(4) A felhőalapú lemezterületet nem oszthatja meg több felhasználó, és csak a felhőtárat megnyitó fiók használhatja.

(5) Egy felhőalapú tárhelyfiók több eszközt is hozzáadhat, és több eszköz osztozik egy felhőalapú tárhelyen, ami egy felhőalapú NVR-nek felel meg.

(6) A felhőtárhely kapacitásának minden 16 GB-os növekedéséhez még egy eszköz köthető.

A felhőalapú tárhely kapacitása és a kapcsolódó eszközök száma a következő szerint alakul:

Felhő lemezkapacitás	A hozzákapcsolható eszközök száma
8GB/16GB	≤ 1 db
32GB	≤ 2 db
64GB	≤ 4 db
128GB	≤ 8 db

(7) Abban az időszakban, amikor a SIM-kártyán elfogyott az adatmennyiség, a felhőalapú tárolás nem fog normálisan működni (a felhő használatához csatlakoznia kell az internethez), de a micro SD-kártyára normálisan lehet videót rögzíteni.

Riasztodepo.hu by
Fisotech

Kameradepo.hu by
Fisotech

VI. Észlelés és riasztás (egyes típusoknál nem minden funkció támogatott)

1. 1. A riasztás beállításának lépései

(1) Kattints a (Settings) [1-13]gombra a kamera beállítási felületének megnyitásához.

(2) Válaszd az (Alarm)[1-14] lehetőséget a riasztás beállítási felületre való belépéshez.

(3) Nyomd meg az (Alarm On) gombot a riasztási hang beállításához és így tovább.



[1-13] [1-14]

2. Riasztás típus

(1) PIR emberészlelési riasztás

(2) Emberi alak észlelési riasztás

3. PIR emberi észlelési funkció

(1) Szabály: érzékeli a tárgyak mozgását (hő), elindítja a felvételt és a riasztást.

(2) Érzékelési tartomány: 10 méteren belül.

(3) Érzékelési tartomány és hozzá tartozó érzékenység:

Észlelési Távolság	Érzékenység	Riasztás bekapcsolásának szabálya
0-6M	Magas	Amint a készülék megkapja a PIR érzékelő jelet, felébred és riasztást ad.
6-8M	Közepes	A készülék csak akkor ébred fel és ad riasztást, ha 3 másodpercig folyamatosan kapja a PIR érzékelő jelét.
8-10M	Alacsony	A készülék csak akkor ébred fel és ad riasztást, ha 5 másodpercig folyamatosan kapja a PIR érzékelő jelét.

4. Megjegyzések

(1) Ha a készülék fényvezérlési üzemmódja automatikus, ha a PIR észlelési riasztás vagy a humanoid észlelési riasztás éjszaka kiold, a fehér fény 15 másodpercig automatikusan világít.

(2) Ha a riasztás ezen 15 másodpercen belül másodszor is aktiválódik, a fehér fény újraindítja a 15 másodperces visszaszámlálást a második aktiválásnál.

Például

5 másodperccel azután, hogy a PIR emberészlelési riasztás vagy humanoid észlelési riasztás első alkalommal, és a riasztás másodszor is kioldott, a fehér fény 5+15=20 másodpercre kigyullad.

Riasztodepo.hu by
Fisotech

Munkamódok beállítása

A kamera négy különböző munkamódot kínál, amelyek eltérő prioritásokat határoznak meg az akkumulátor-használat és a felvételi teljesítmény szempontjából.

🔴 Piros – Legjobb felvételi lefedettség
• Adaptív energiagazdálkodási mód – A kamera folyamatosan rögzíthet, ha az akkumulátor töltöttsége elegendő. Ha csökken az energia, energiatakarékos üzemmódba vált. Ez a legjobb beállítás, ha fontos a gyors mozgásérzékelés.

🟢 Zöld – Maximális akkumulátor-élettartam
• Akkumulátorkímélő mód – A kamera alvó üzemmódban marad, és csak akkor aktiválódik, ha a felhasználó távolról csatlakozik az alkalmazáson keresztül. Ez a mód nem ajánlott, ha gyors érzékelésre van szükség.

🔵 Kék – Legjobb akkumulátor-üzemidő
• Alacsony fogyasztású mód – A kamera alvó állapotban van, de a mozgásérzékelő figyeli a környezetet. Ha mozgást észlel, aktiválja a rögzítést. Ez egy köztes megoldás a hosszabb akkumulátor-élettartam és a jobb reakcióidő között.

🟠 Narancssárga – Soha nem alszik
• Soha nem alszik mód – A kamera folyamatosan aktív marad, így mindig azonnal reagál a mozgásra. Ez biztosítja a legjobb reakcióidőt, de az akkumulátor gyorsan merül.

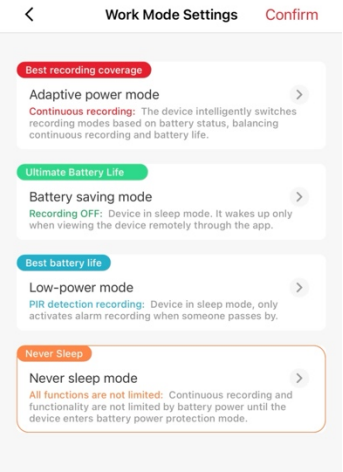

Kameradepo.hu by
Fisotech

Ⅶ. Többfelhasználós használat

1. **Kattints a (Share) gombra az APP megfelelő eszközoldalán. [1-15]**
2. **Add meg barátja mobiltelefonszámát vagy e-mail címét.**[1-16]
3. **A barátja elfogadja a meghívást.** [1-17]
   a meghívó üzenet keresési útvonala (az ismerősök alkalmazásban): (Profile) → (messages))
4. **Add meg az eszköz jelszavát.**

[1-15]

[1-16]



[1-17]

Ⅷ. Termék információ

Acesee Low-power Solar Dome Camera	
Képérzékelő	1/2.9" COMS érzékelő
Resolution	2MP 1080P
Fókusztávolság	3.6mm F2.3 szög: 110°
PTZ szög	Dőlés: 270° Forgás: 90°
Tömörítés	H.265
Infravörös LED	14μ x 2db Infravörös sugár + 4db LED fehér fény
Infravörös távolság	10-15m (Környezettől függően)
Hálózat	Wifi (2.4GHZ)
Riasztó	Mozgásérzékelés, PIR emberi test infravörös érzékelés, Humanoid AI észlelés, személy behatolás észlelés (típustoktól függően eltérhet)
Tárhely	Micro SD card tárhely(128Gb-ig) / Felhő tárhely
Áramfelvétel	DC 5V/2A vagy akkumulátorral működő
Működési környezet	-10℃ ~ +40℃ ≤RH95%
Vízállóság	IP65

Riasztodepo.hu by
Fisotech

Kameradepo.hu by Fisotech

Kapcsolatfelvétel

1. Hivatalos weboldal:http://www.kameradepo.hu
2. Közösségi média

Kameradepo.hu by Fisotech

Facebook Instagram Kameradepó YouTube

3. Ügyfélszolgálati email: technika@kameradepo.hu
4. Technikai info vonal:+36 20 77 66 770

*A termékek és funkciók tényleges kialakítása az irányadó, a végső értelmezés jogát fenntartja a gyártó.

Kameradepo.hu by Fisotech

GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
Intelligens Napelemes WiFi Kamera

1. Hogyan telepíthetem a kamerát?

Rögzítsd a kamerát egy olyan helyre, ahol elegendő napfény éri a napelemet. Ezután telepítsd a hozzá tartozó mobilalkalmazást, és kövesd a csatlakozási utasításokat.

2. Hogyan csatlakoztathatom a kamerát a WiFi-hálózathoz?

Az alkalmazáson keresztül csatlakoztathatod. Győződj meg róla, hogy a WiFi hálózat 2,4 GHz-es (nem 5 GHz), mert a kamera csak ezt támogatja.

3. Mit tegyek, ha a kamera nem csatlakozik a WiFi-hez?

- Ellenőrizd, hogy a WiFi jelerősség megfelelő-e.
- Győződj meg róla, hogy a jelszó helyes.
- Indítsd újra az útválasztót és a kamerát.
- Próbáld meg a csatlakozási folyamatot újraindítani.

4. Hogyan működik a mozgásérzékelés és a riasztás?

A kamera érzékeli a mozgást, és az alkalmazáson keresztül értesítést küld. Az érzékenységet beállíthatod az alkalmazásban.

5. Hogyan férhetek hozzá a rögzített videókhoz?

A felvételeket az alkalmazásból nézheted vissza, ha a kamera rendelkezik memóriakártyával vagy felhőalapú tárolási lehetőséggel.

6. Milyen időjárási körülmények között használható a kamera?

A kamera vízálló, így ellenáll az esőnek és a szélsőséges hőmérsékleteknek, de ajánlatos védett helyre szerelni a hosszabb élettartam érdekében.

7. Támogatja-e a kamera a többfelhasználós elérést?

Igen, több felhasználó is hozzáférhet az alkalmazáson keresztül, ha megosztják a kamerát.