


Dómkamerák (IP és AHD) szétszerelése

A kamerát fogja kézbe a képen látható módon, majd egyik kezével a rögzítő gyűrűt (1), míg a másik kezével a talprészt (2) fogja meg



Határozott mozdulattal csavarja el az óramutatóval ellentétes irányba a két elemet

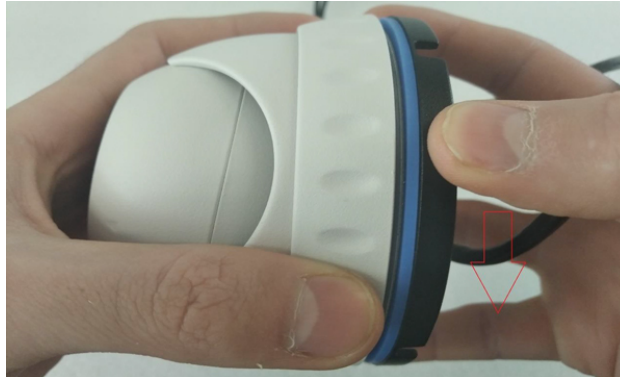

A leválasztott talprészt rögzítse csavarral a kívánt felületre *(ügyeljen, hogy a kamerából kijövő vezeték a talp alá kerüljön)*, majd visszatekerve tudja a kívánt irányba állítani a kamerát

