


Audió (mikrofon) beállítása

A rejtett mikrofon bekötése:

(Táp 12 V + -: a tápellátáshoz a tápcsatlakozóba kell bekötni)


(Audio + - : az RCA csatlakozóba kell bekötni)

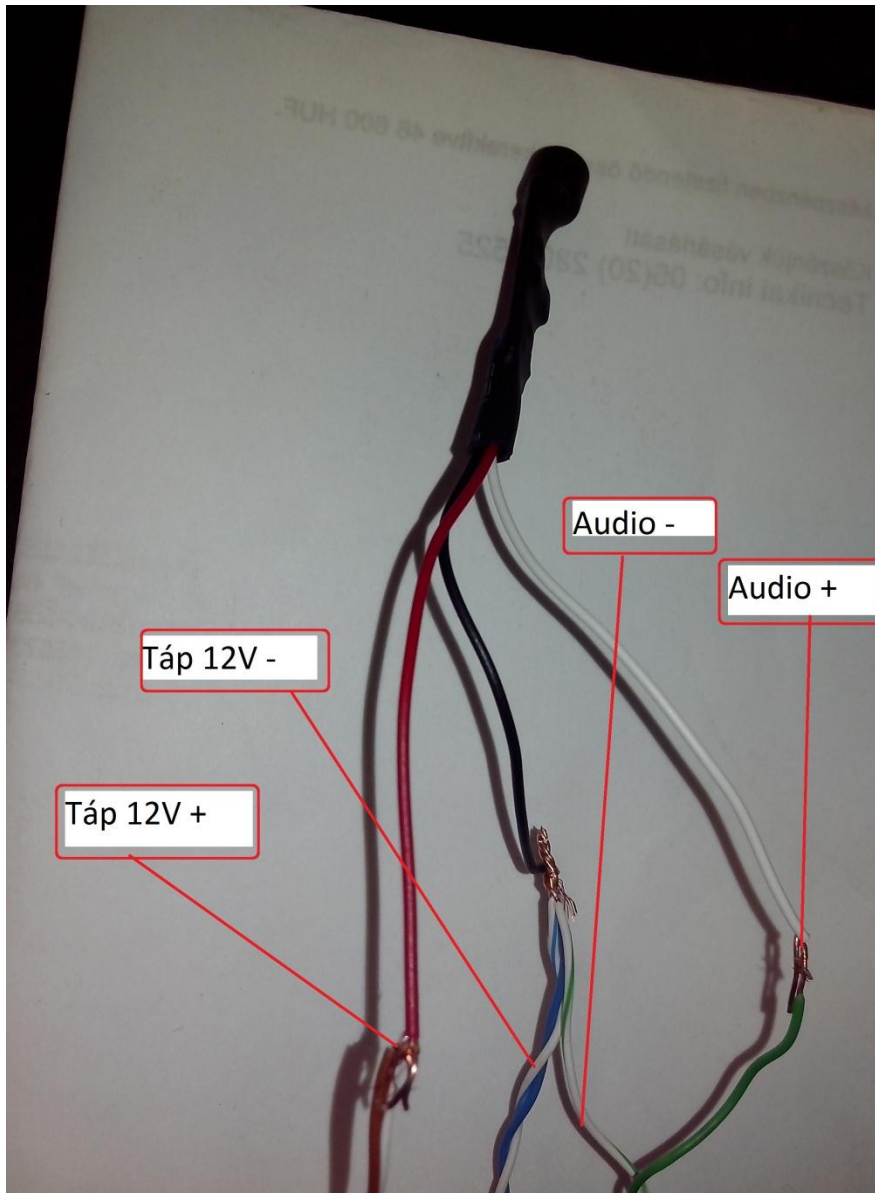

A térmikrofon bekötése:

(Táp 12 V + -: a tápellátáshoz a tápcsatlakozóba kell bekötni)

(Audio + - : az RCA csatlakozóba kell bekötni)

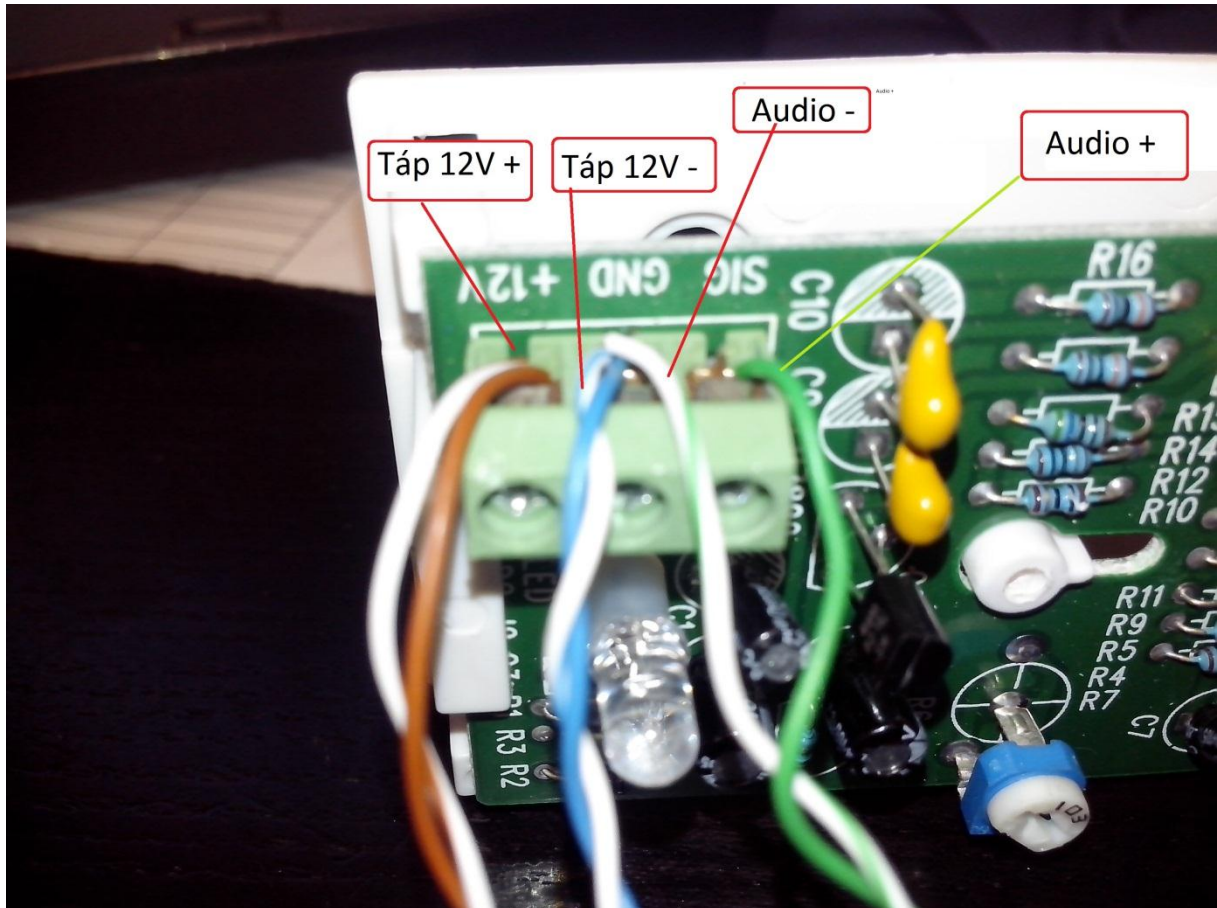

- A helyes bekötés után az RCA csatlakozót csatlakoztassa a beltéri „Audio in” bemenetére.
- A hangfelvétel beállításához lépjen be a beltéri menürendszerébe.
- A Főmenü>>Rendszer>>Kódolás(Tömörítés) menüpontba

- Az adott csatornánál (1-es csatorna) az „Audio” jelölő négyzetet pipálja be, majd az OK gombbal mentse a beállítást.

