Beüzemelési segédlet

Fisotech IP csomagokhoz

1 Ellenőrizze a csomag tartalmát a garancialevél alapján!

GARANCIALEVÉL

Kiállító adatai:	*Vevő adatai:*
Riasztódepó Kft. 1135 Budapest, Magyarország Palóc u. 2/b Adószám: 14557354-2-41 EU adószám: HU14557354 K&H Bank Zrt. 10402991-50515354-48541004	

Bizonylat kelte	Számlaszám hivatkozás
2025. 01. 27.	

#	Megnevezés Cikkszám	Menny. Mee.	Garancia
1.	**4 Kamerás IP kamerarendszer 5 Megapixeles éjjellátó Kültéri-beltéri fémházas IP kamerával** KR-4-B5MP *4 db Fisotech IP B 5 Mp* ✅ *1 db NVR-4-5MP* ✅ ? *1 db 5A tápegység* ✅ *1 db Tápoldali tápcsatlakozó* ✅ *4 db Kamera oldali tápcsatlakozó* ✅ *8 db RJ45 hálózati csatlakozó* ✅ ? *2 db RJ45 hálózati csatlakozó a switchekhez* ✅ *40 m UTP Cat5* ✅ *1 db switch8* ✅		
2.	**HDD 1000Gb-os (1Tb-os) wincseszter** WIN-1TB *Ha rögzítővel vagy rendszerhez rendeli akkor díjmentesen, külön kérés nélkül beszereljük a rögzítőbe!*		

2 A rendszer beállítását felszerelés előtt végezze el egy kényelmes helyen!

Előkészület

Megjegyzés: A kamerarendszer beüzemeléséhez szüksége lesz egy számítógépre (laptop), FullHD Monitorra (TV) és egy HDM vagy VGA kábelre

3 A beállításhoz használni kívánt számítógéppel , a kamerával és rögzítővel csatlakozzon a csomagban található switchhez és kösse össze a szolgáltató által biztosítót router/modemmel.

Megjegyzés: A beállítás erejéig egyszerre csak 1 kamera legyen csatlakoztatva az IP ütközés elkerülése végett.

4 Tegyük fel, hogy a router alap IP címe: **192.168.0.1** így a 0-ás tartományt kell a kamerarendszerhez használni.

FONTOS: Abban az esetben, ha az Ön routere az 1-es tartományt használja, ebben az esetben a lenti beállítások is e-szerint változnak. Pl. a kamera 192.168.1.51 re kell majd módosítani!!!

Megjegyzés: A router ip címének megállapítása, bővebben itt: https://kameradepo.hu/letoltes

5 Csatlakoztassa a tápegységet a kamerához a LAN kábelt pedig a routerhez. A kamera gyári alap IP címe **192.168.1.168**, azért, hogy elkerüljük az ¡P cím ütközést meg kell változtatnunk. A kamera IP címének módosításához töltse le és telepítse a „SearchTool” programot az alábbi linkről: https://kameradepo.hu/letoltes (Támogatás)

FONTOS: A beállítás során egyszerre csak egy kamera legyen csatlakoztatva a switchez!!!

6 A SearchTool programmal keresse meg a kamerát (**192.168.1.168**). Módosítsa az IP címét **192.168.0.51**-re vagy a router tartományának megfelelően
A mentéshez adja meg a kamera felhasználónevét: „**admin**” és jelszavát: **„admin” vagy „123456**”

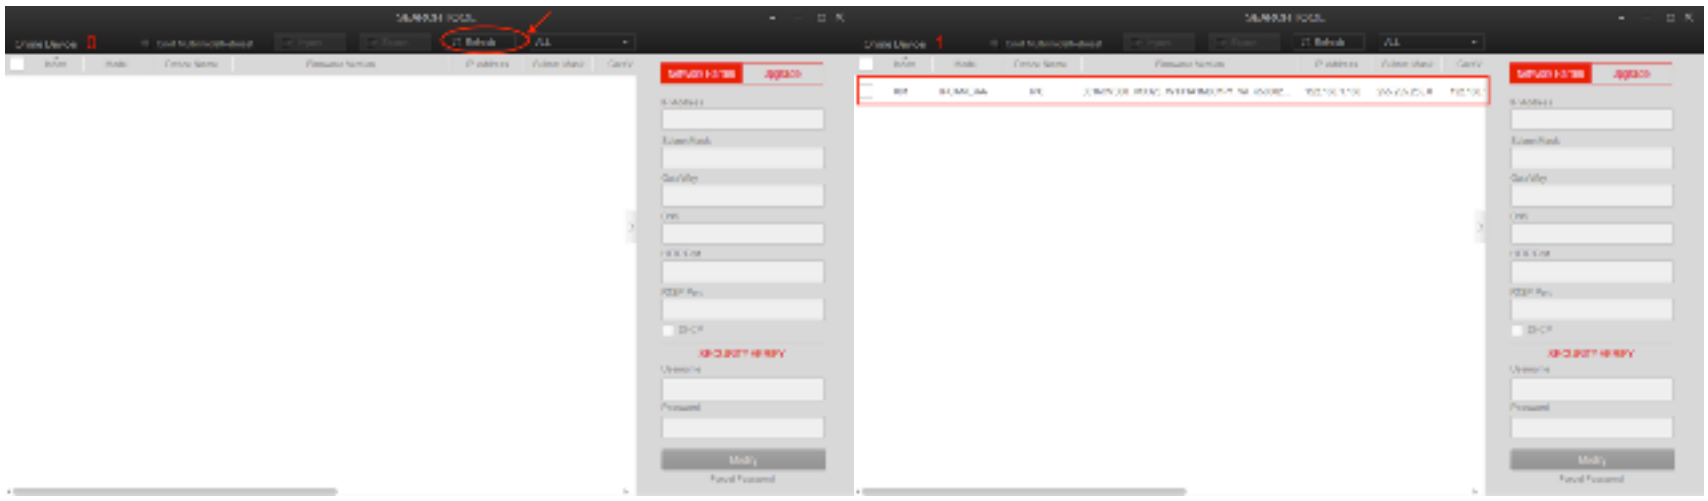

SearchTool 1

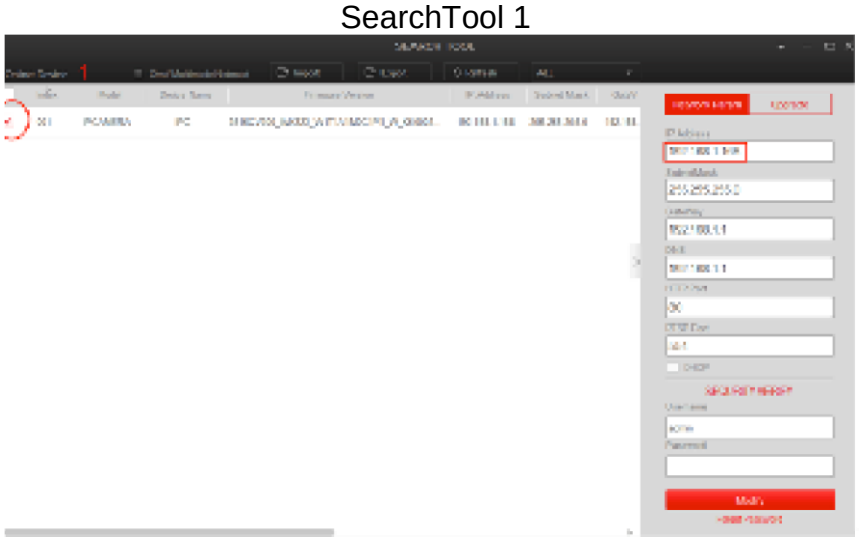

SearchTool 2

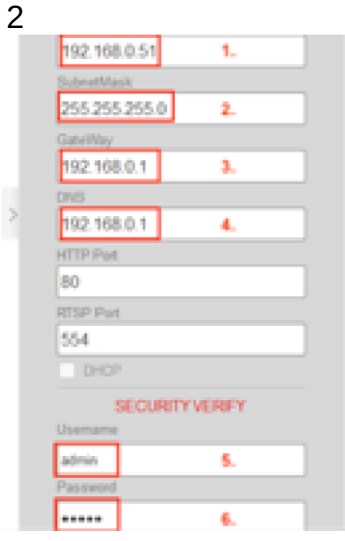

SearchTool 3

SearchTool 4

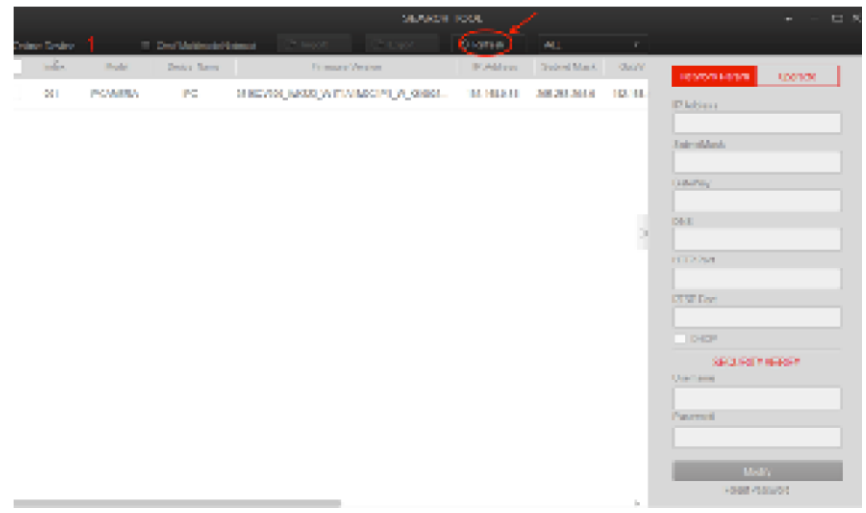

SearchTool 5

SearchTool 6

IP Address: 192.168.0.51 (A következő kamerát célszerű 1-el nagyobb IP címre állítani)
SubnetMask: 255.255.255.0 (Ez az érték a többi kameránál is azonos)
GateWay: 192.168.0.1 (Ez az érték a többi kameránál is azonos)
DNS: 192.168.0.1 (Ez az érték a többi kameránál is azonos)
Username: admin
Password: admin vagy 123456

Megjegyzés: Ezeket a beállításokat ismételje meg a többi kamerával is. **Fontos:** A kamerák IP cím ütközésének elkerülése végett az új kameráknak más-más IP címet adjon.
Pl: második kamera 192.168.0.52 - harmadik kamera 192.168.0.53 és így tovább!

10 Csatlakoztassa a rögzítőt a switchhez és a monitort vagy TV-t, HDMI vagy VGA kábellel kösse össze a rögzítővel.

Fontos: A laptopot nem tudja monitorként használni!!!

Megjegyzés: A monitor vagy TV készüléknek kezelni kell a FullHD-s felbontást, mivel a rögzítő gyári felbontása FullHD, ezt a későbbiekben módosítani tudja.

11 Lépjen be a rögzítő menüjébe: felhasználónév: admin, jelszó: 12345, majd kattintson a módosítás későbbre.

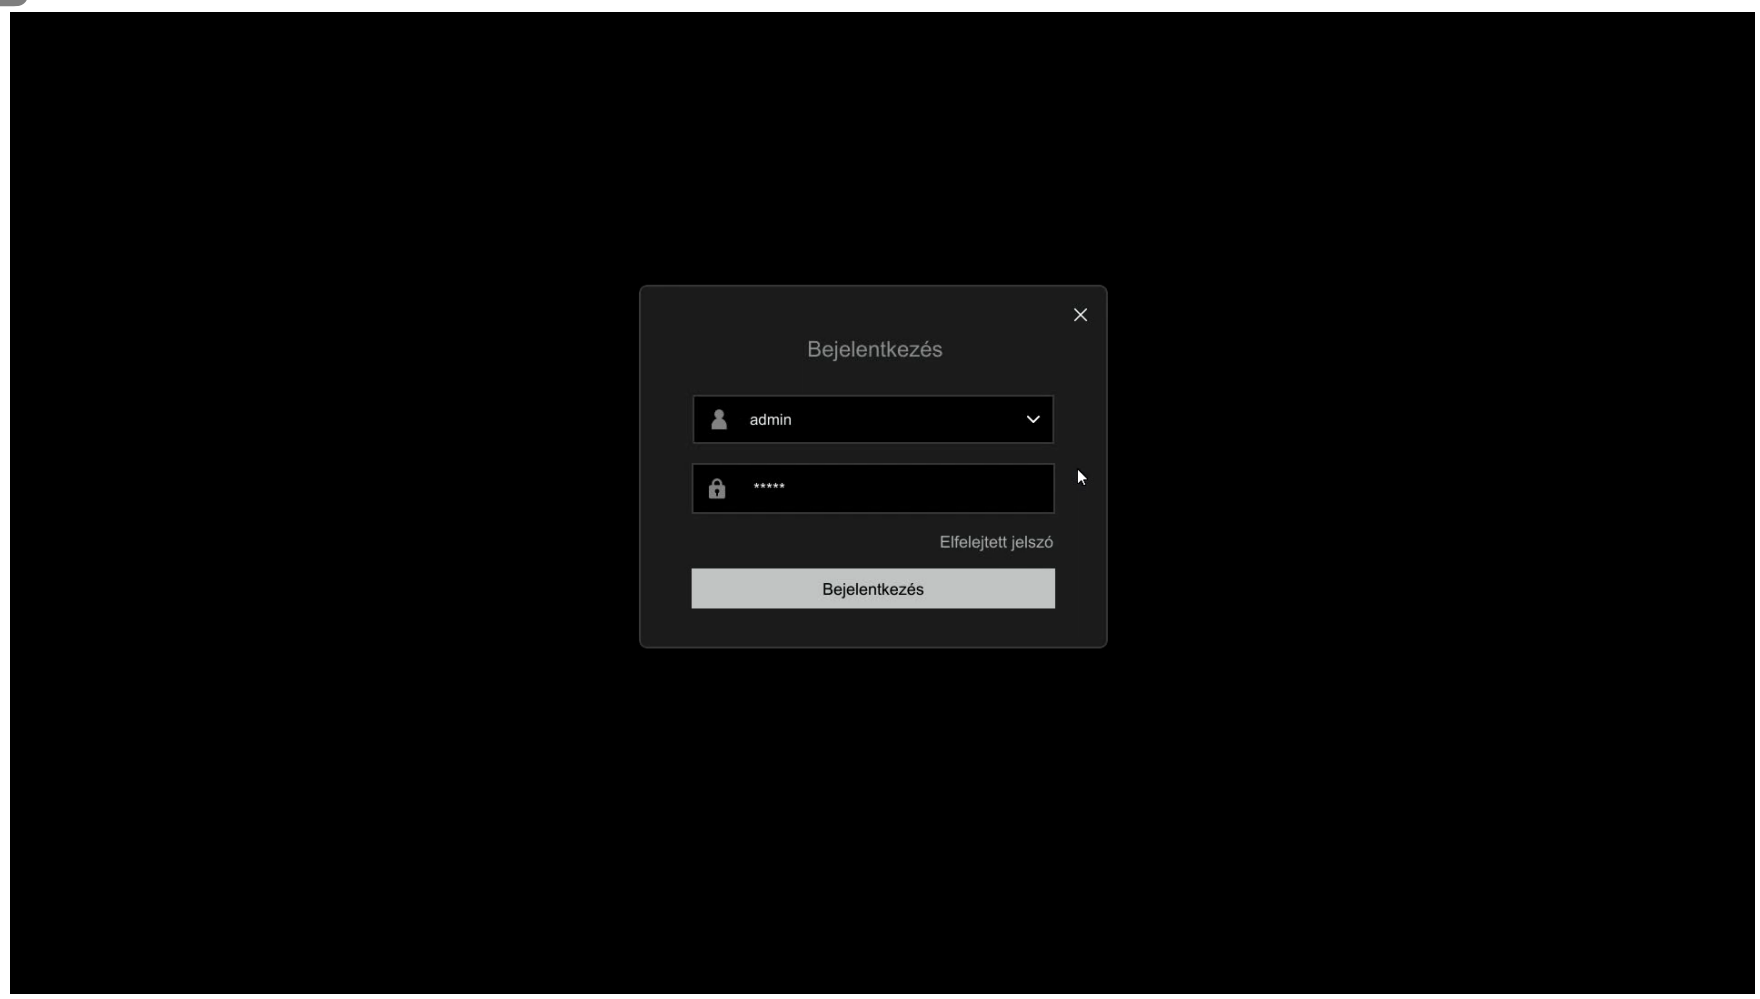

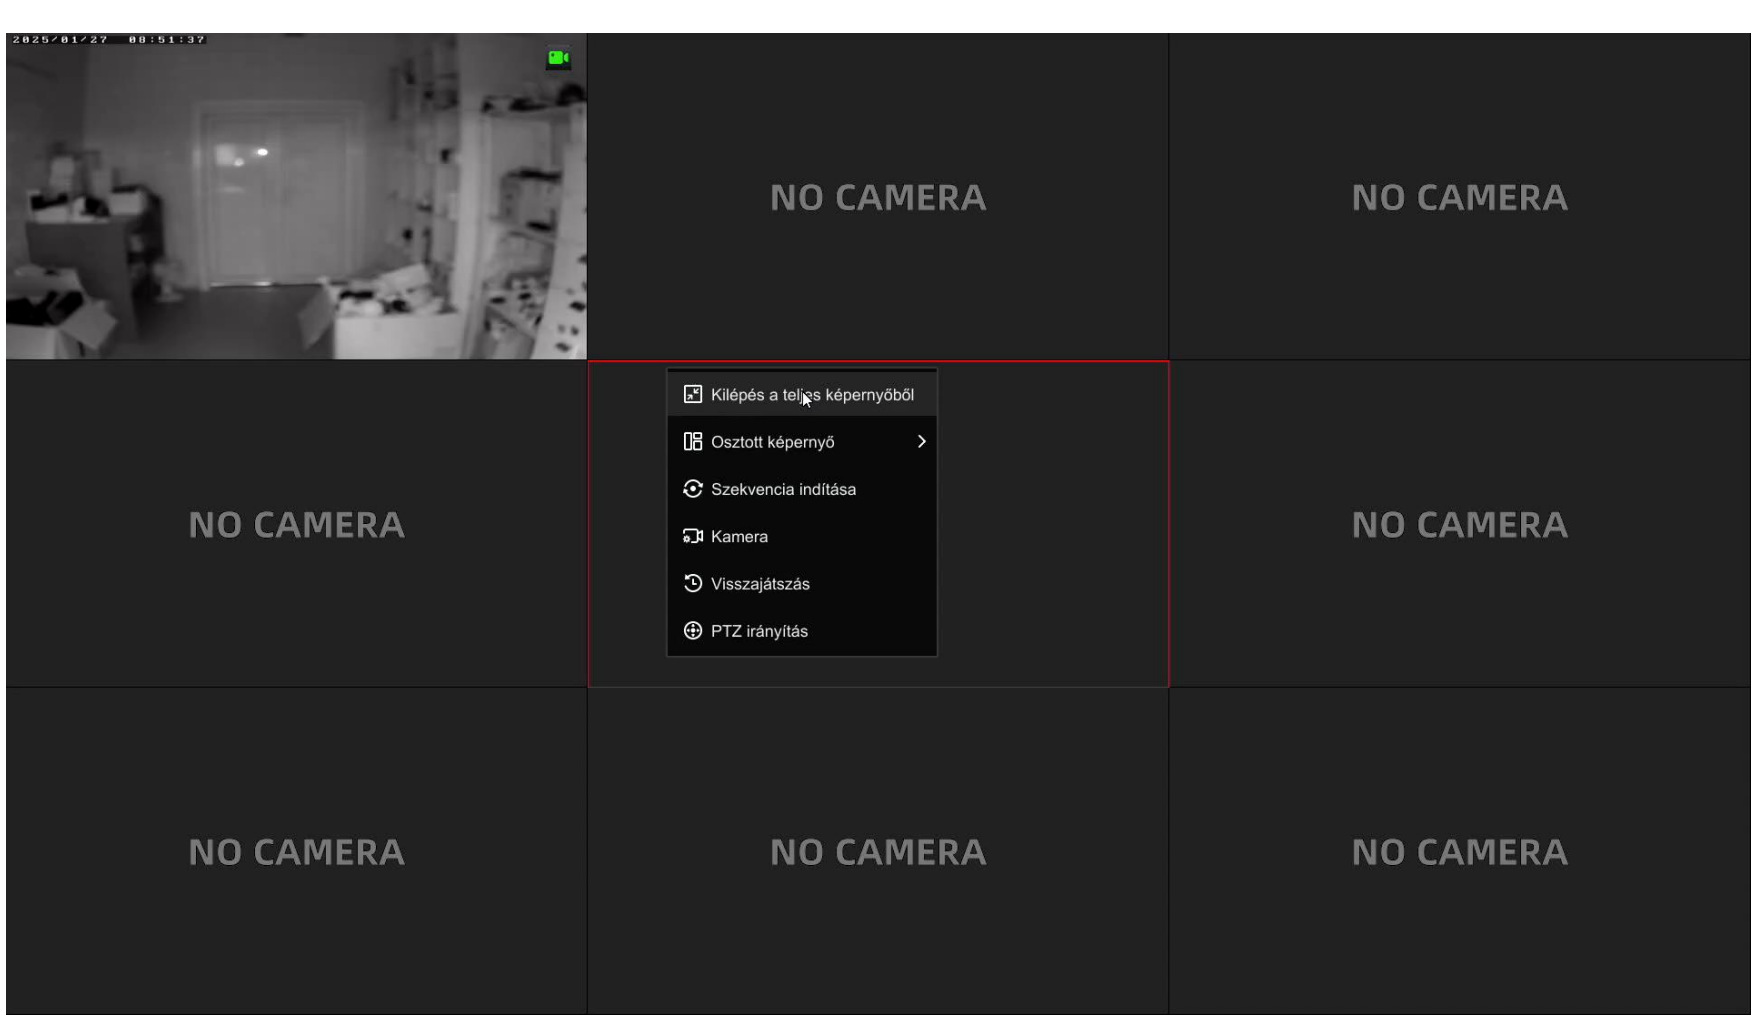

Belépés

12 A menüben lépjen felül a Alapártelmezett beállítások→Halózat→Alap beállításpok menüpontba, ahol állítsa be a rögzítő hálózatát, majd kattintson az alkalmaz gombra.

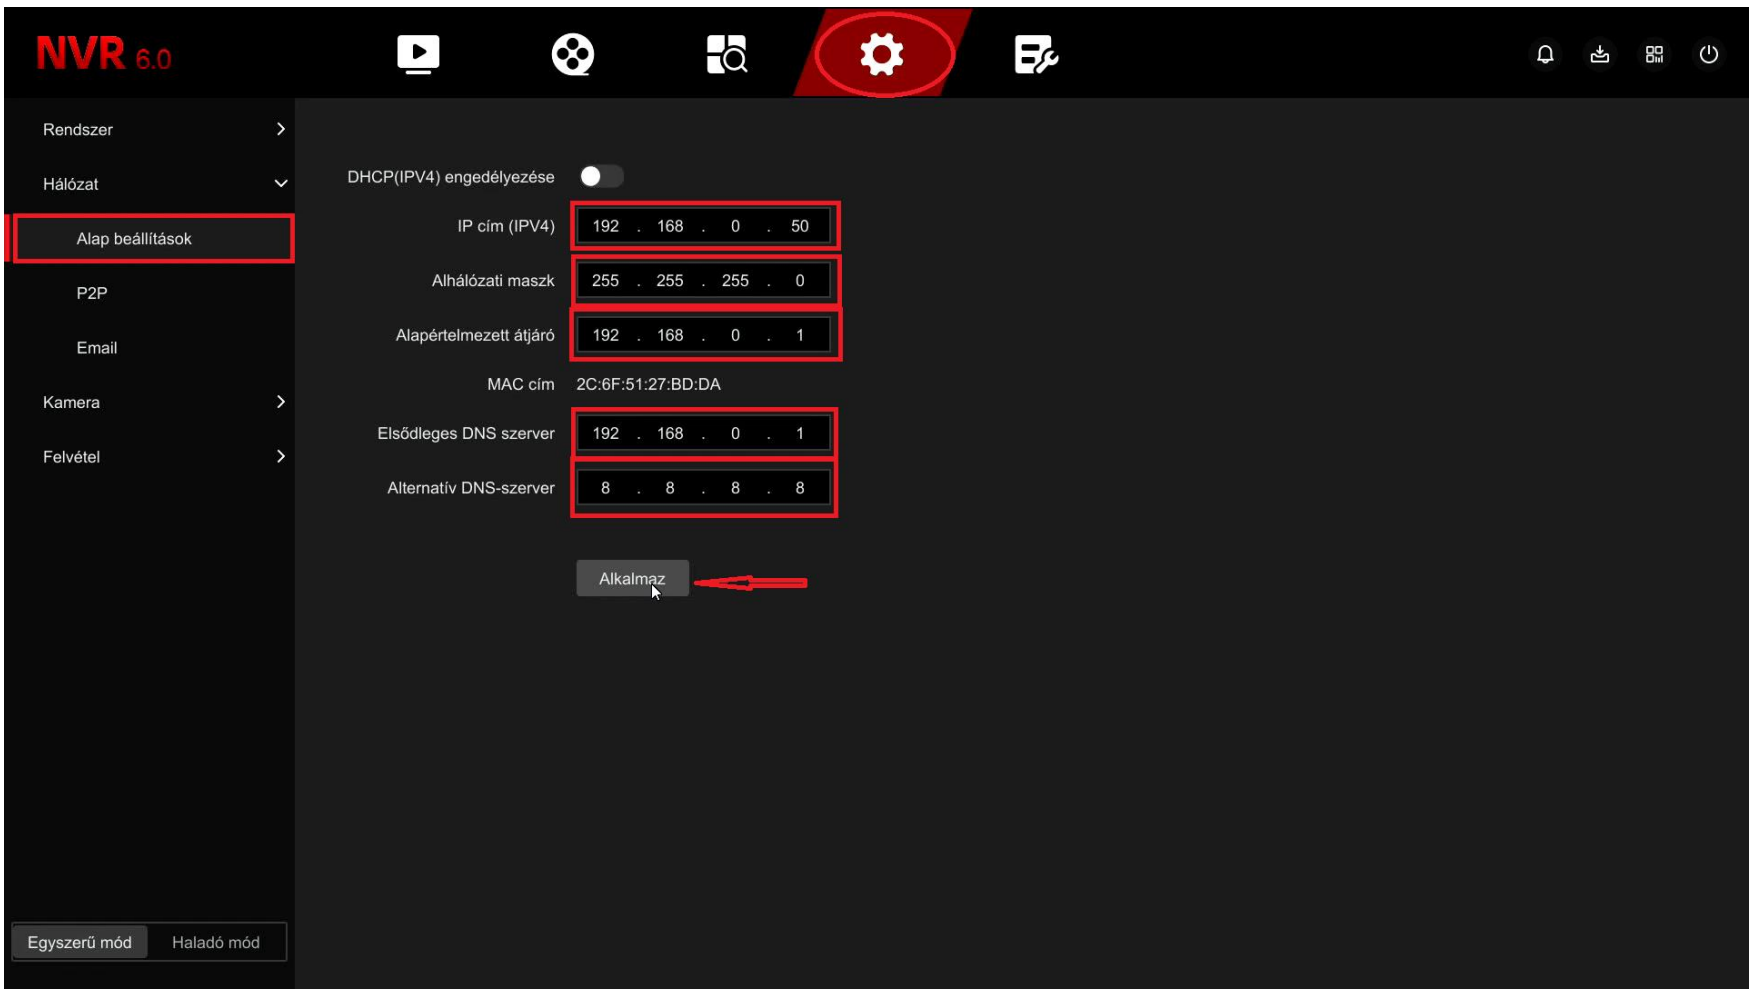

Rögzítő hálózati beállítás

IP Cím: 192.168.0.50

Maszk: 255.255.255.0

Átjáró: 192.168.0.1

Elsődleges DNS: 192.168.0.1

Másodlagos DNS: 8.8.8.8

A beállításokat mentse el.

13 A kamera hozzáadásához kattints az Alapértelmezett beállítások→Kamera→Kamera menüpontra. Itt jobboldalon, középen kattints a keresés gombra. Jelölje ki a sor elején található kockákat és nyomd meg a hozzáadás gombot a keresés gomb mellett. Itt akár egyszerre több kamerát is ki lehet választani és hozzáadni a rögzítő egységhez.

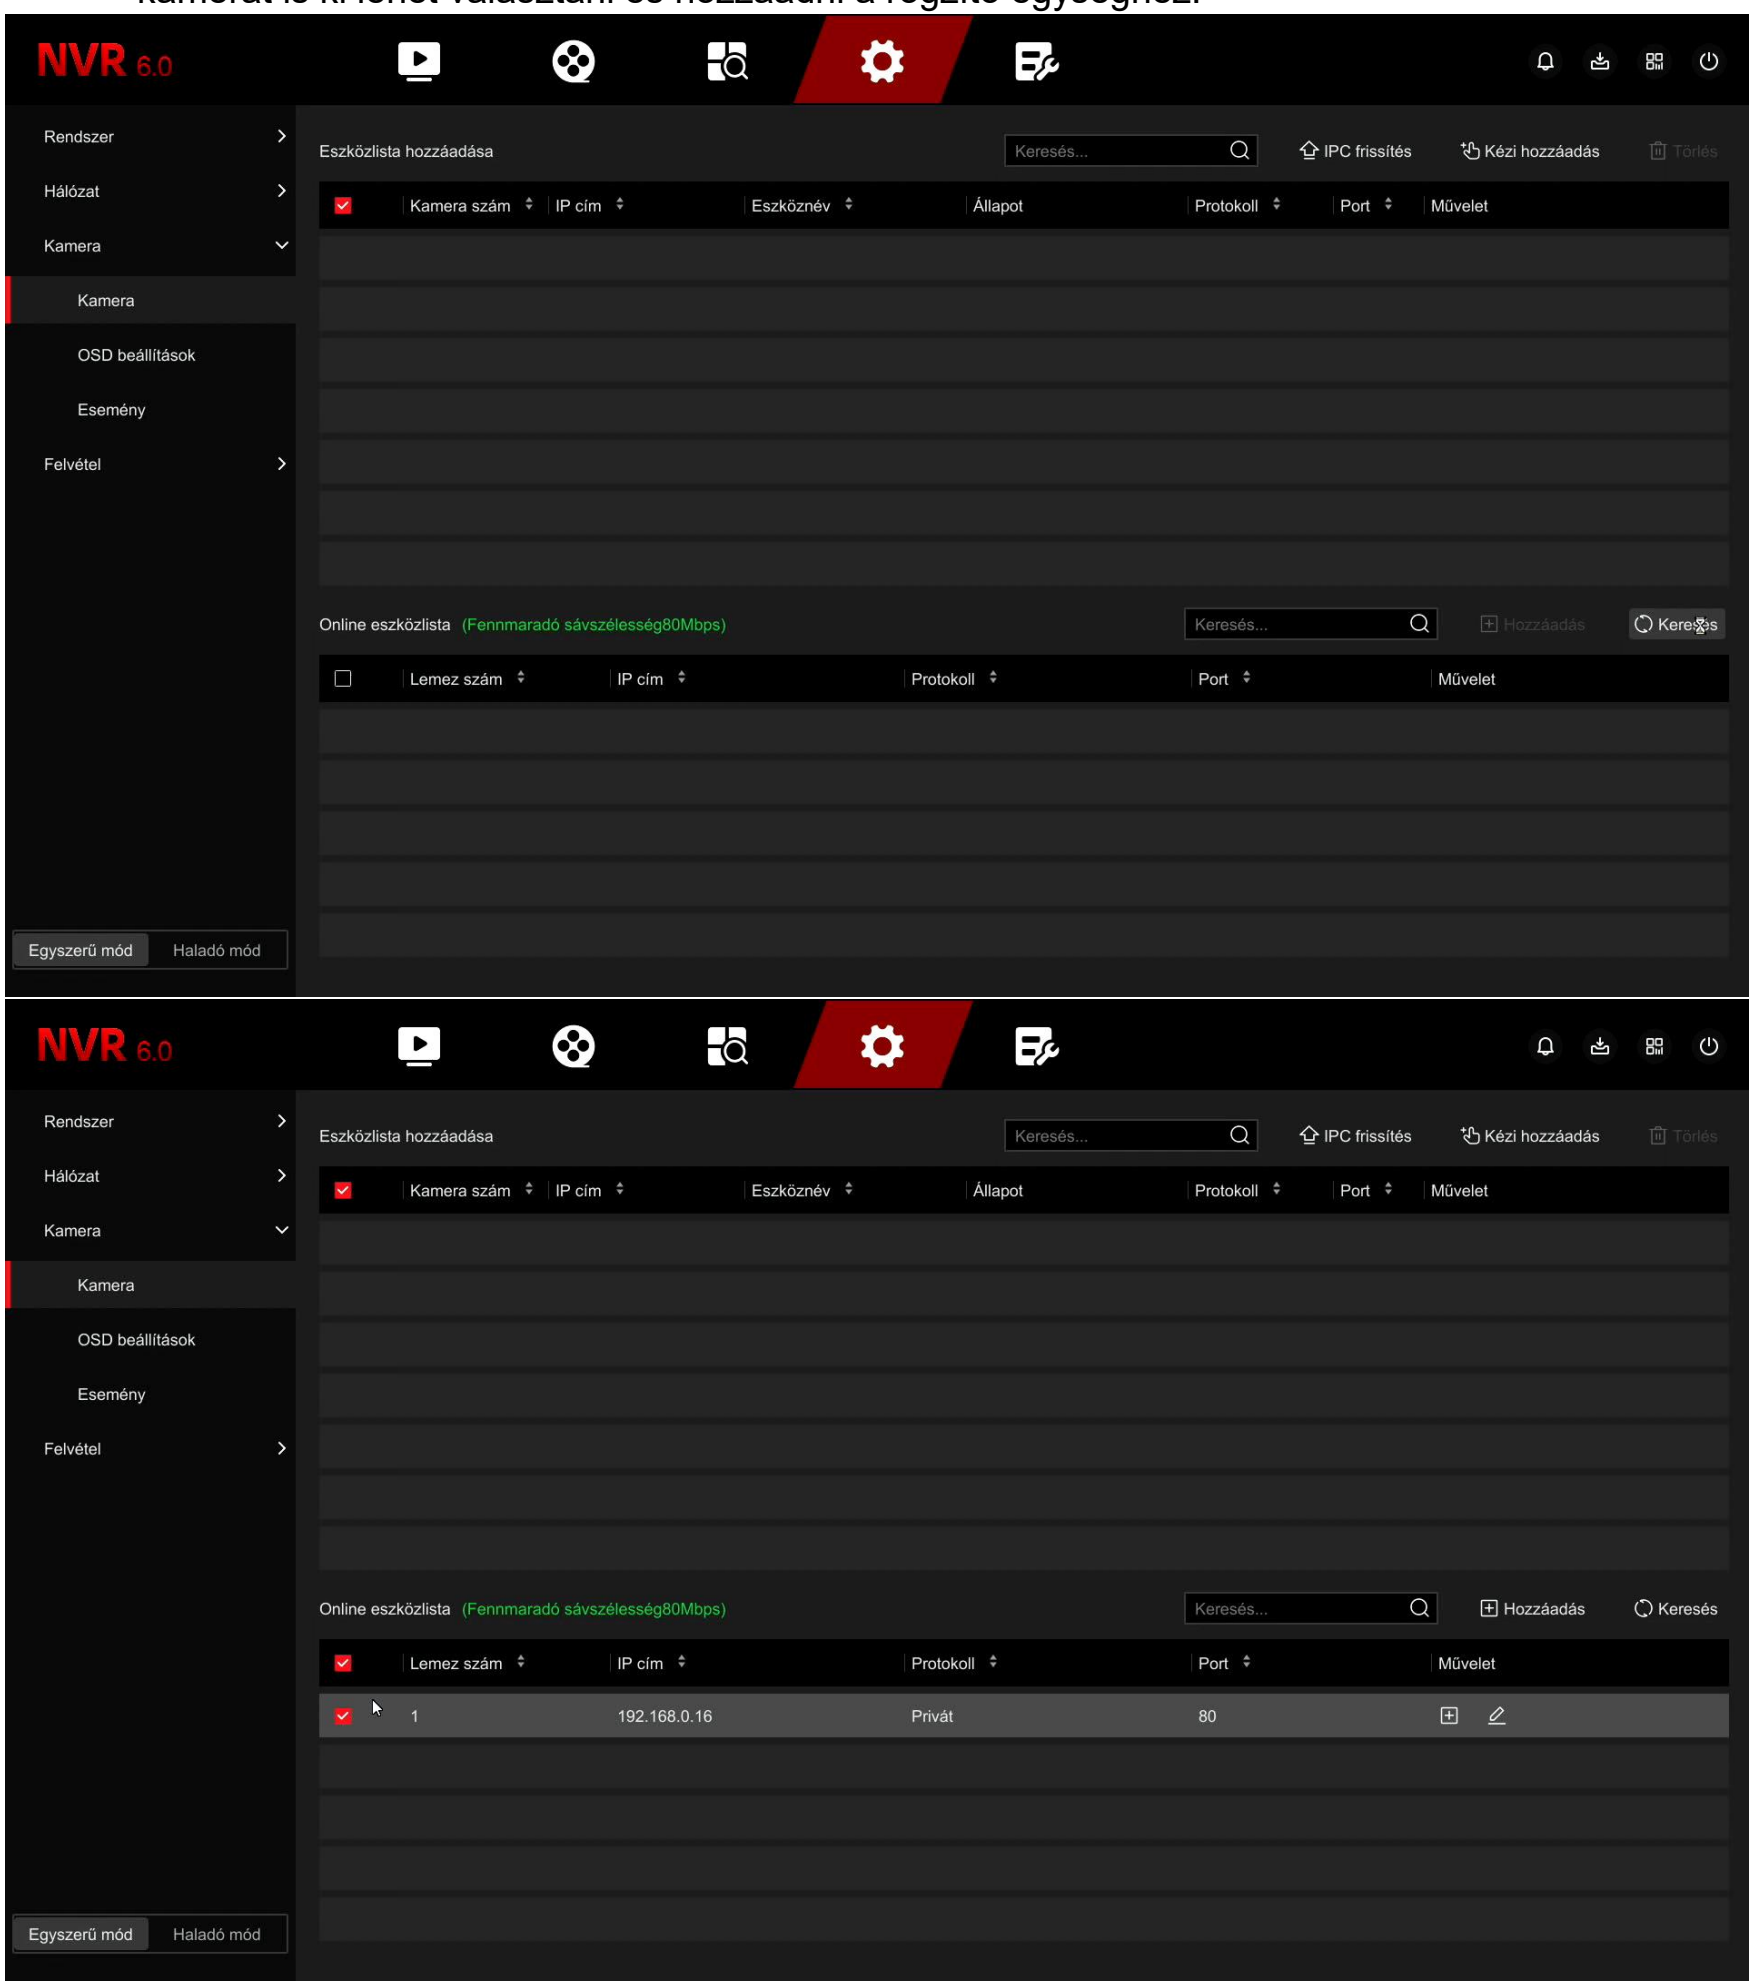

Kamera hozzáadás 1

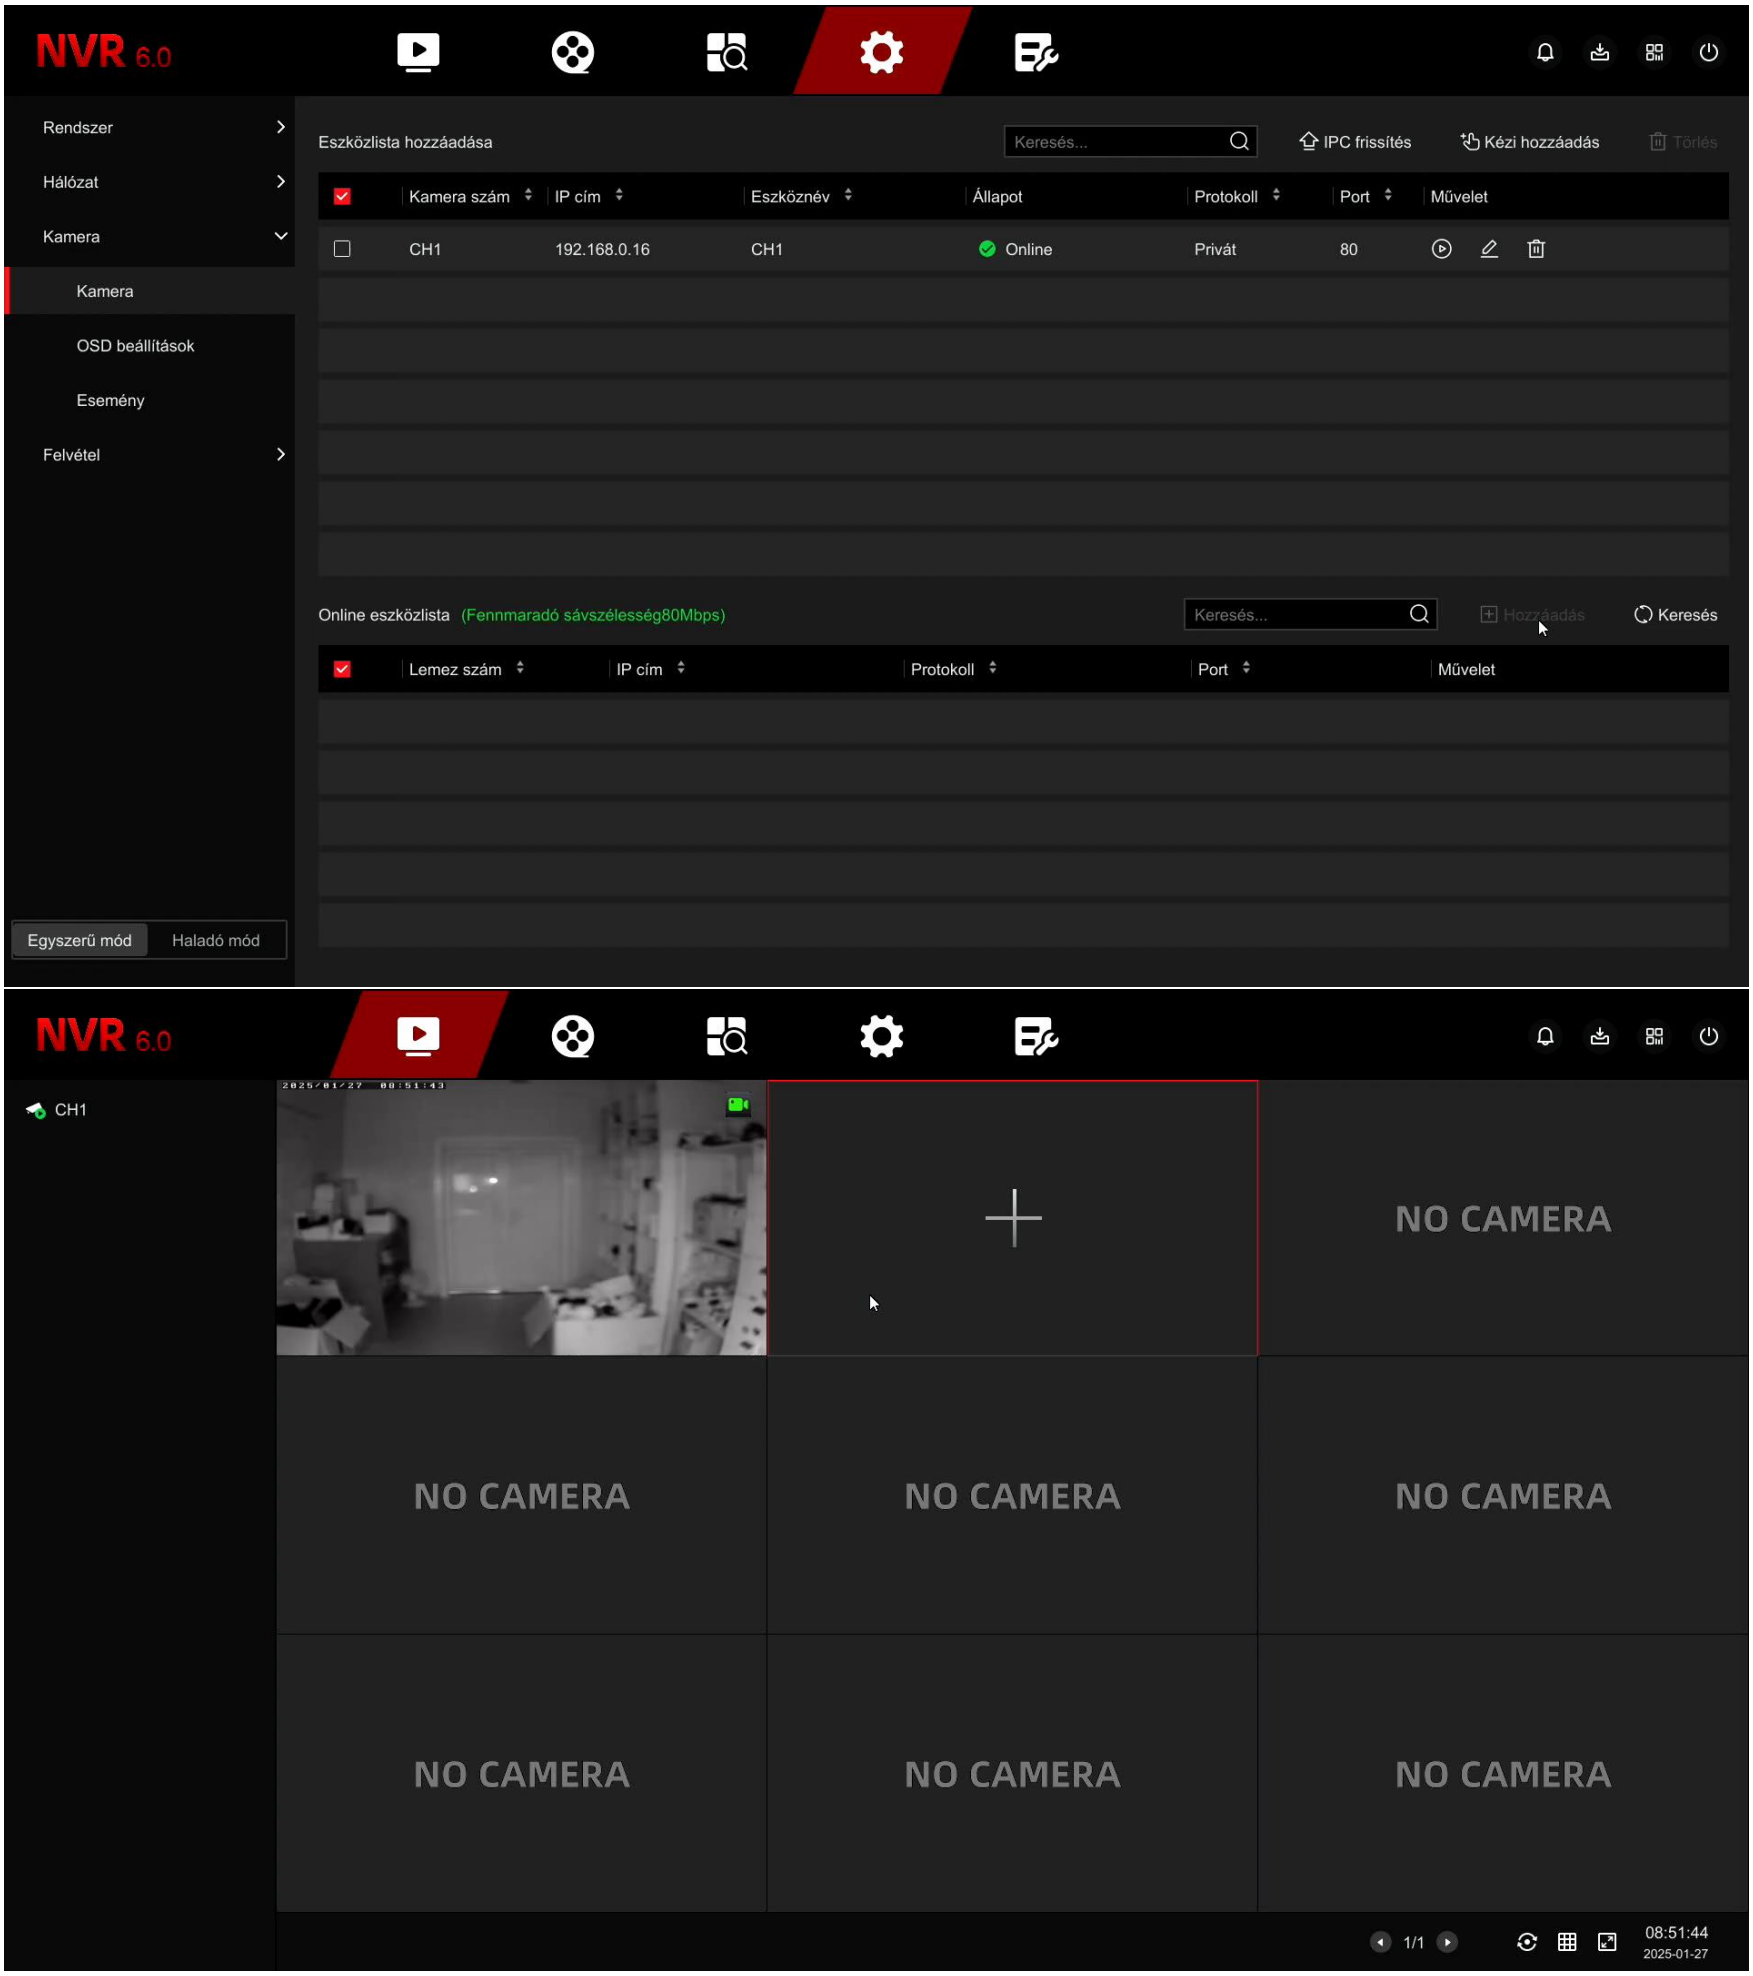

Kamera hozzáadás 2

Ismételje meg a folyamatot a többi kamerával is. Mielőtt felszerelné a kamerákat, ellenőrizze le, hogy mindegyik eszközt látja-e a rögzítő. Sikeres beállítás esetén megjelenik az össze kamera képe a rögzítőn. Ez után elkezdheti a kamerák felszerelését.