

## XVR / NVR Mozgásérzékelés

**FONTOS!!!** A rögzítéshez a rögzítő egységbe szerelt HDD-t előbb le kell formáznia  
Főmenü→Tárhely→Tárolóeszköz menüpontban.

A rögzítő mozgásérzékelésre történő rögzítés beállításához lépj be a Főmenü→Tárhely menüpontba.  
Itt a rögzítési napoknál, a Zöld csíkokat szedd ki!(A táblázat bal felső sarkában található „Mind”  
gombot pipáld be, majd a zöld csíkon húzd végig az egeret úgy, hogy lenyomva tartod a bal egér  
gombot.)




Majd a táblázat alatt pipáld ki a mozgás-t (sárga), és a napoknál húzd, végig az egeret miközben a bal egér gombot lenyomva tartod, hogy mindenhol sárga csík legyen!




Miután mindenhol behúztad a sárga csíkot, nyomd meg az „Alkalmazás” gombot! A másolás gombra kattintva a beállítást át tudod másolni a többi csatornára is (Másolás után ismételten rá kell nyomni az „Alkalmazás” gombra).


Alkalmazás után lépj be a Rendszer→Normál esemény menüpontba! A normál esemény menüpontban pipáld ki az engedélyezést és jelöld ki, hogy a kamera hol érzékelje a mozgást!

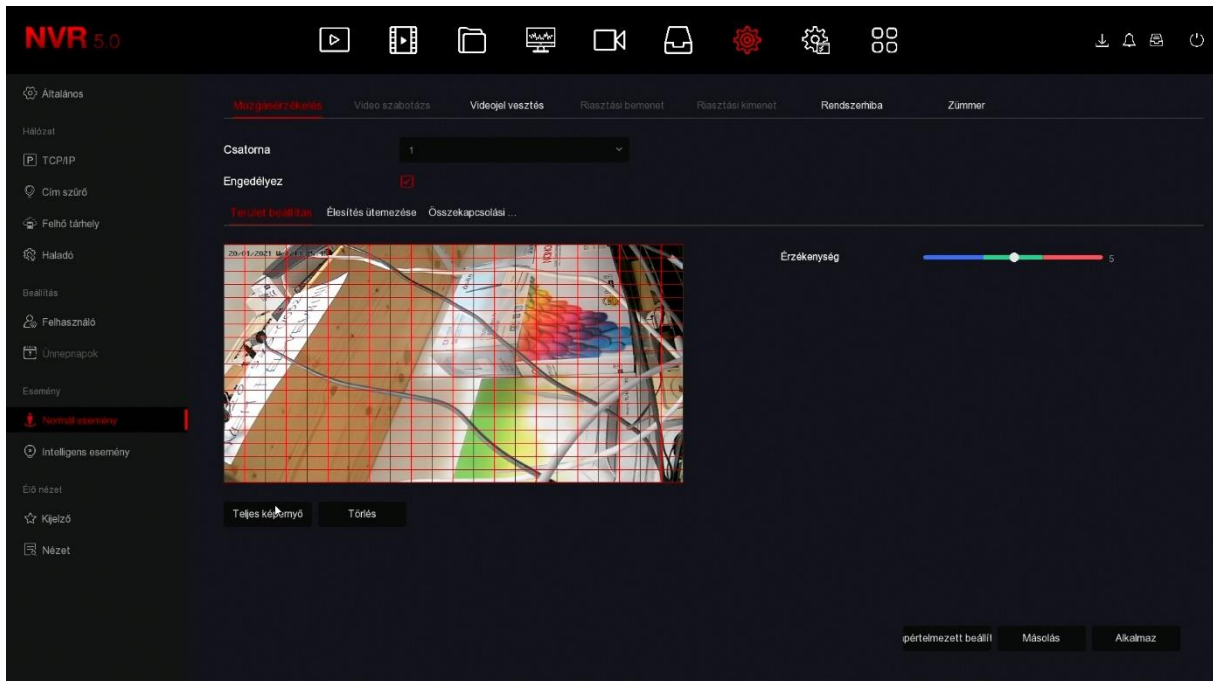

Az Élesztés ütemezés menüpontban betudod állítani az időpontot, hogy mikor működjön a mozgás érzékelés.

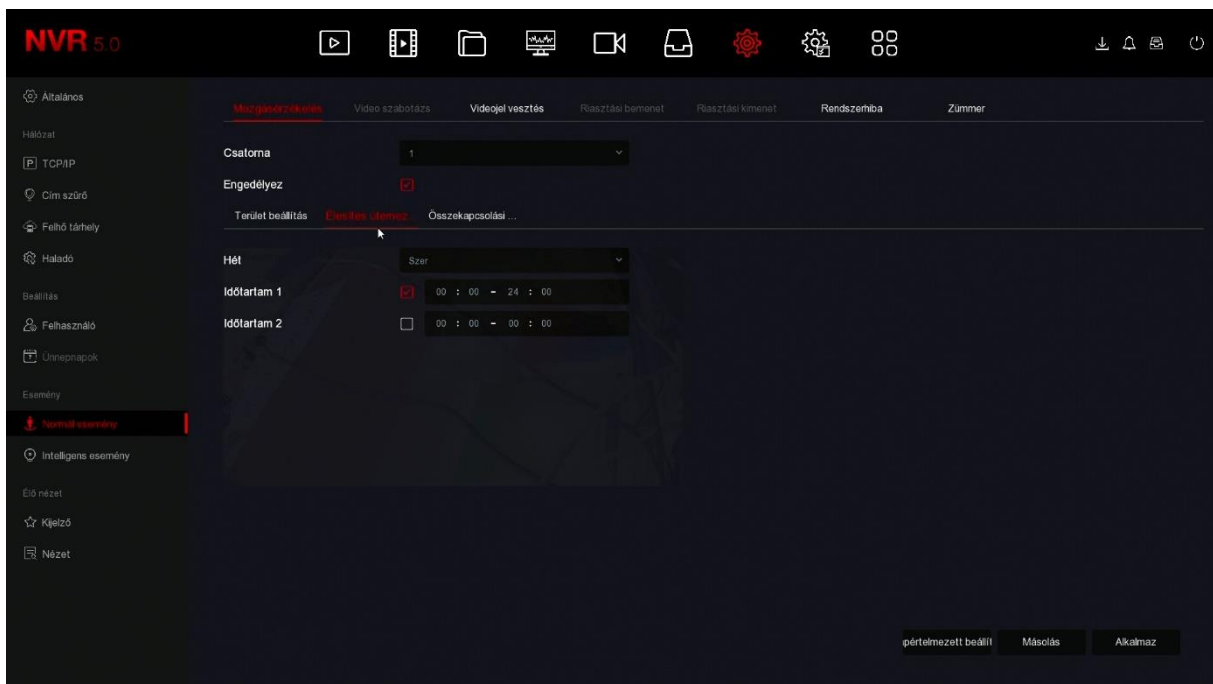

Az összekapcsolási műveleteknél kitudod jelölni, hogy mozgásérzékelés esetén a rögzítő egység mit tegyen. A felvétel rögzítéséhez pipáld ki a „Felvételi csatorna vagy Csatornafelvétel” sort és mentsd el!

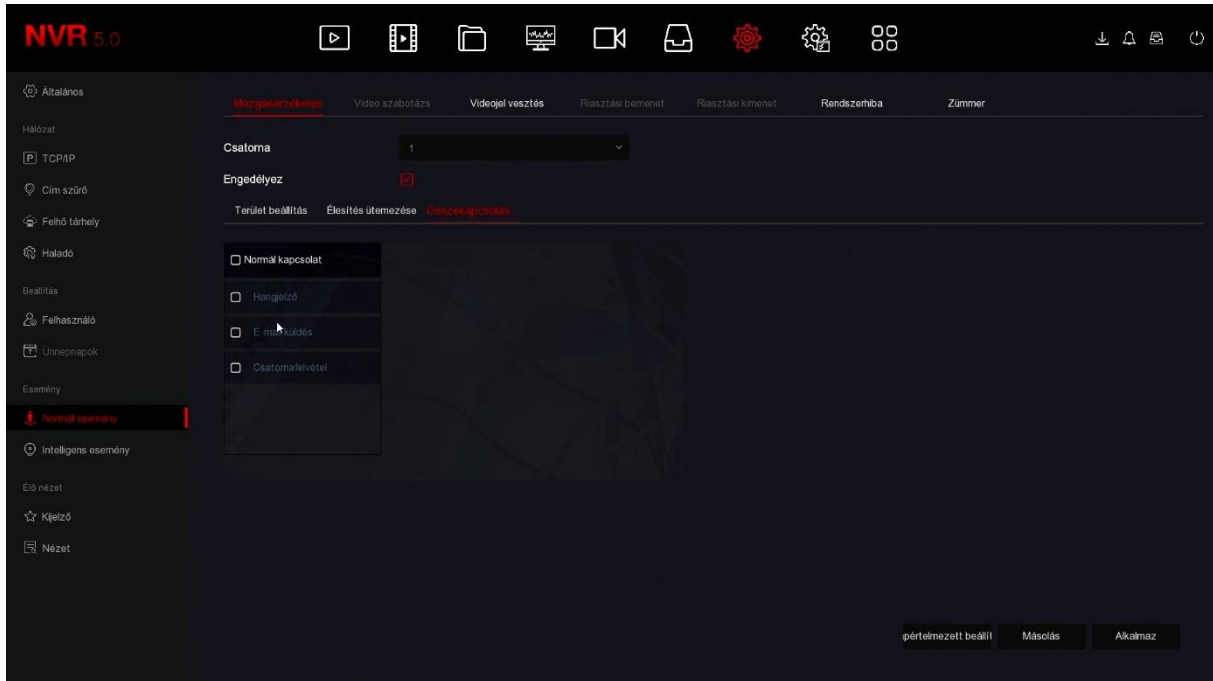

Sikeres beállítás esetén az Élőnézet menüpontban a kamerák bal alsó sarkában megjelenik egy zöld kamera ikon és egy piros lépés ikon.