



# Bitvision beállítás

Első lépésként jelentkezzen be a rögzítőbe, majd lépjen be a Főmenü→Rendszer→TCP/IP menüpontba.(A rögzítő gyári felhasználóneve: admin jelszó: 12345)

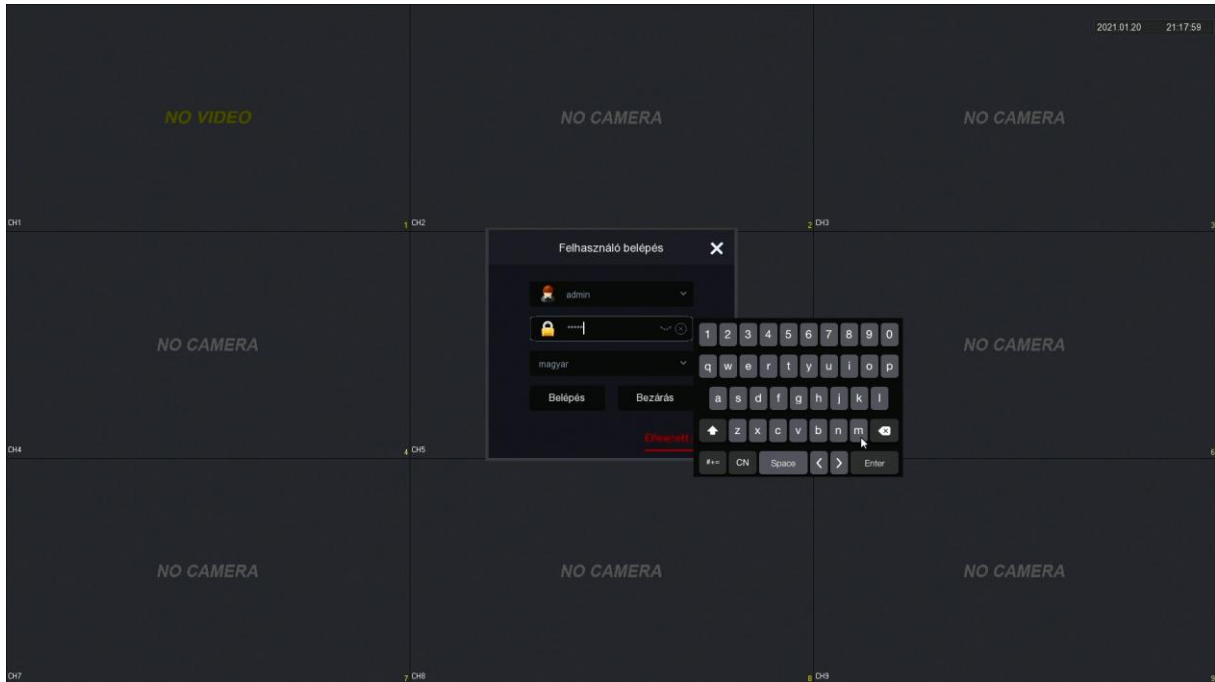

XVR rögzítő esetén, pipálja ki a DHCP engedélyezést, majd lépjen a Haladó menüpontba a baloldalon.

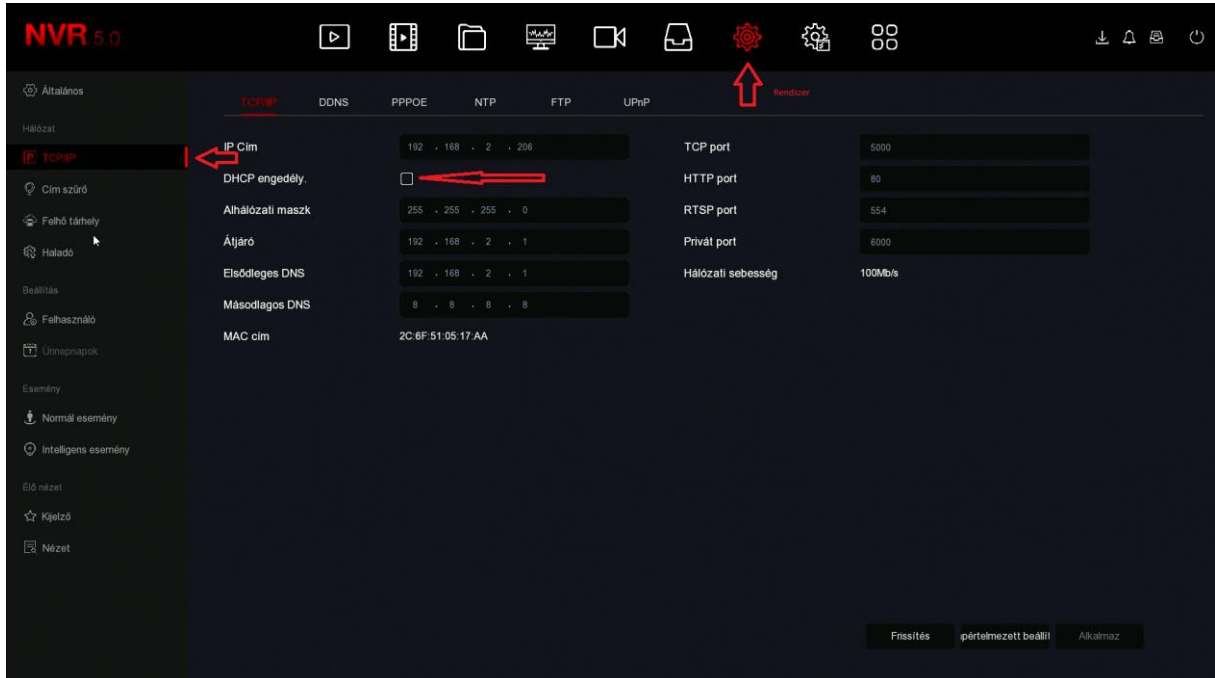

NVR rögzítő esetén, a rögzítő hálózatát routernek megfelelően kell beállítani.

Pl: Ha a router IP címe 192.168.2.1, akkor a következőket kell beállítani:

IP Cím: 192.168.2.50


Maszk: 255.255.255.0

Átjáró: 192.168.2.1


Elsődleges DNS: 192.168.2.1

Másodlagos DNS: 8.8.8.8

Amennyiben a beállítások elkészültek és elmentette, akkor lépjen a Haladó menüpontra baloldalon.

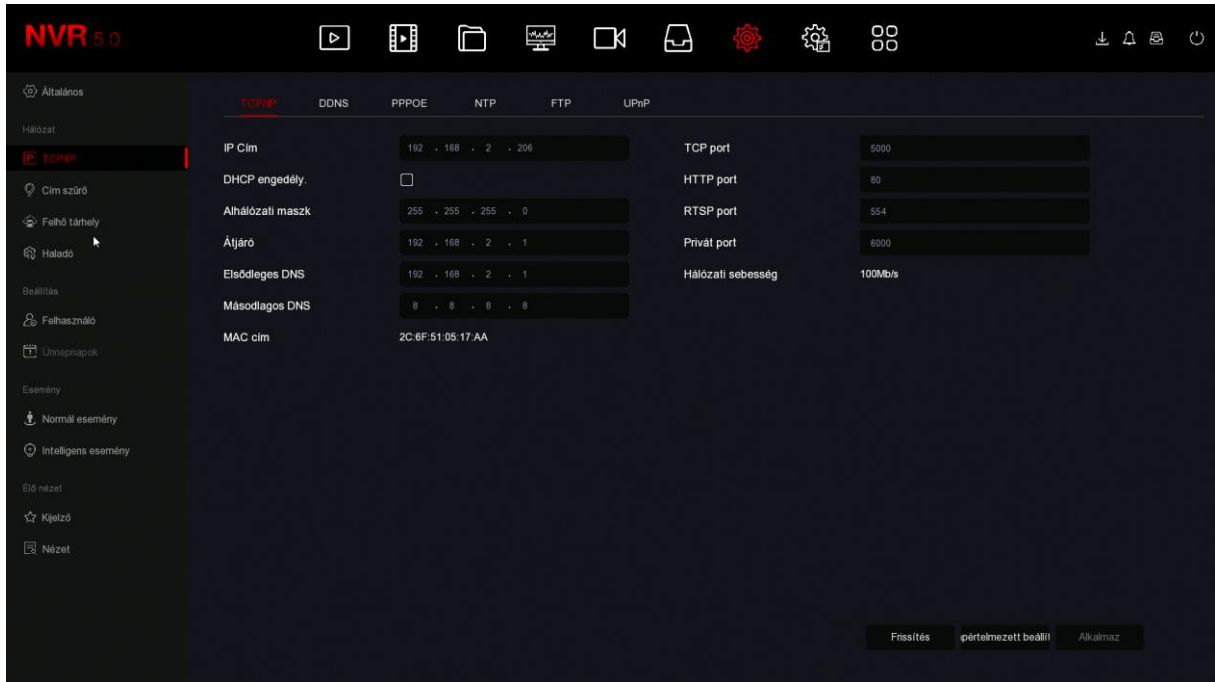

A haladó menüpontra megtalálható az eszköz gyári száma.(A rögzítő gyári száma 13 számból áll)

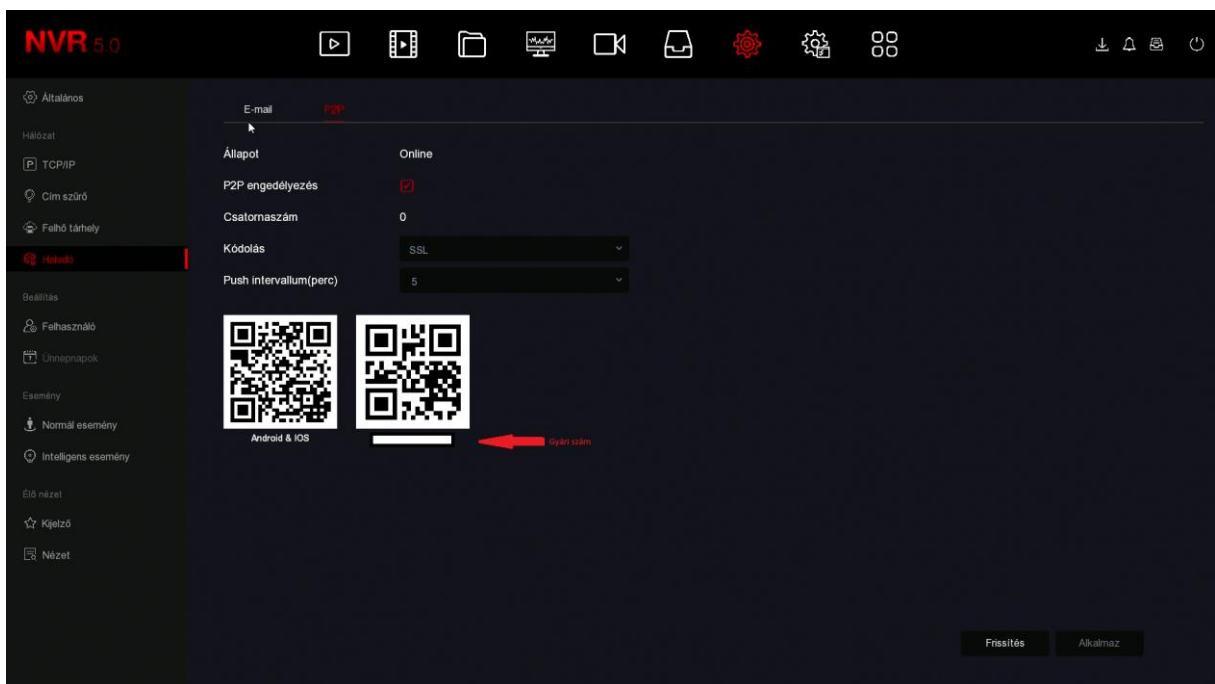


A Bitvision alkalmazás letölthető a Google Play Áruházból vagy az Appstore-ból.


1. A program megnyitása után lépjen az eszközkészlet menüpontba




2. Majd kattintson a + gombra.

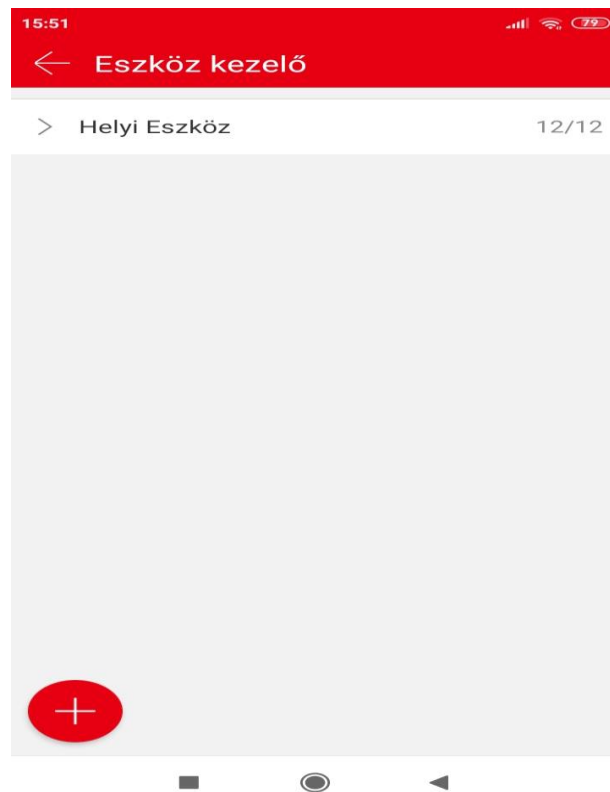

3. A + gomb megnyomása után válassza ki az „Eszköz hozzáadása” menüt.

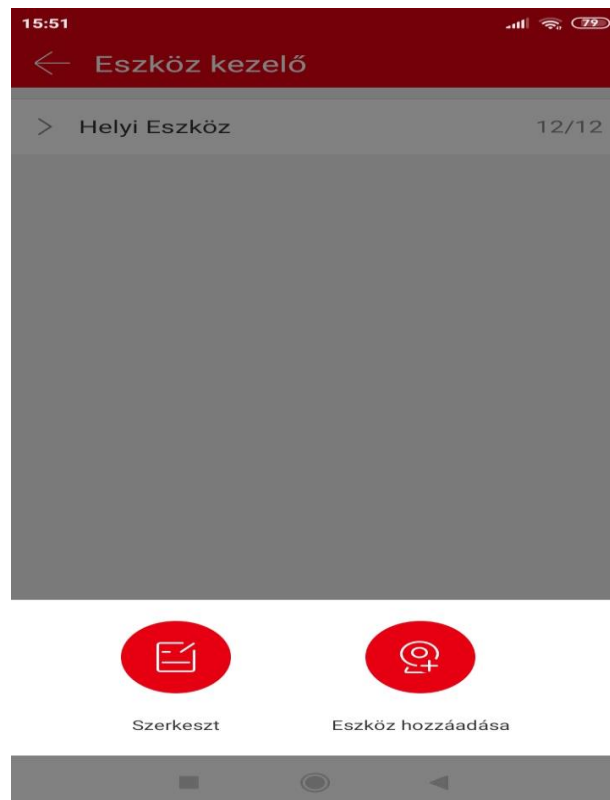

4. Az eszköz hozzáadásánál válassza ki a FixIP/DDNS lehetőséget, azon belül pedig az SN opciót.

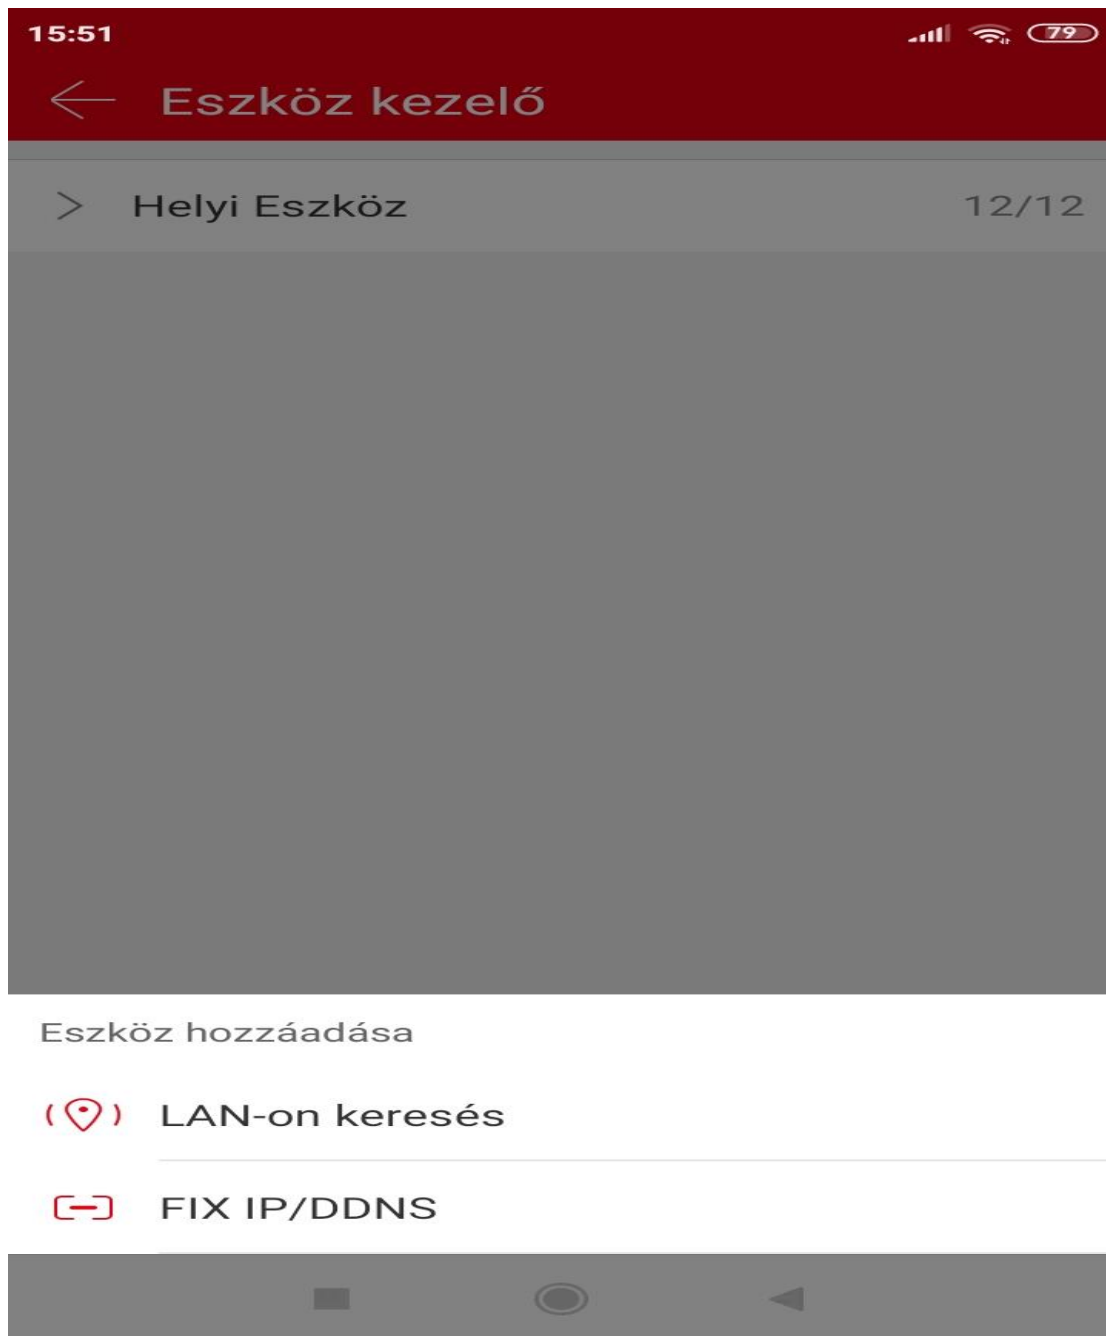

15:52

79

## ← FIX IP/DDNS hozzáadása

IPC/FISH

SN

X/N/HVR

S/N

Az eszköz gyári száma.



Eszköz neve

Tetszőleges név.

Fiók

admin (alapértelmezett)

Jelszó

12345 (alapértelmezett)

Ment